AGRINOVA

Articoli tecnici per agricoltura ed industria



AGRICOLTURA

INDICE
INDEX

CATENE

CATENE industriali a rulli
Industrial roller CHAINS 07

A RULLI SEMPLICI | WITH SIMPLE ROLLERS 08
A RULLI DOPPIE | DOUBLE ROLLER 11
A RULLI A PASSO LUNGO | LONG-PITCH ROLLER 13
PER TRASPORTATORI A RULLO SPORGENTE | FOR PROTRUDING ROLLER CONVEYORS 15

CATENE mietitrebbie
Combine harvester CHAINS 16

CATENE CONVOGLIATORE | CONVEYOR CHAINS 17
CATENE FACCHINIERA | PORTER CHAINS 29

CATENE per spannochiatori
CHAINS for dragnets 36

CATENE PER SPANNOCCHIATORI | CONVEYOR CHAINS 37

CATENE trincia
CHAINS trench 48

CATENE PER TRINCIA | CHAINS TRENC 49

CATENE per rotopressa
CHAINS for round baler 54

CATENE PER ROTOPRESSA | CHAINS FOR ROUND BALER 55

CATENE seminatrice
Seeder CHAINS 57

CATENE SEMINATRICE | SEEDER CHAINS 58

CINGHIE

CINGHIE
BELTS 59

CINGHIE TESSUTO GOMMATO | RUBBERIZED FABRIC STRAPS 60
CINGHIE TRAPEZOIDALI | TRAPEZOIDAL BELTS 62
CINGHIE MIETITREBBIA | COMBINE HARVESTER STRAPS 67
CINGHIE ROTOPRESSA | ROUND BALING BELTS 68
ADESIVI PER CINGHIE | STRAP STICKERS 70

Indice successivo

CONTROBATTITORI

CONTROBATTITORI
CONCAVES 72

CONTROBATTITORI MODELLO UNIVERSALE | UNIVERSAL MODEL COUNTER-BATTERS 73
FILO CONTROBATTITORE | COUNTERBEAT WIRE

CRIVELLI REGISTRABILI

CRIVELLI REGISTRABILI
RECORDABLE RIDGES 74

CRIVELLI REGISTRABILI | RECORDABLE RIDGES 75
LAMELLE | LAMELLA 76

GIUNZIONI

GIUNZIONI
JOINTS 79

GIUNZIONI | JOINTS 80

LAMIERE FORATE

LAMIERE FORATE
PERFORATED SHEETS 82

LAMIERE FORATE | PERFORATED SHEETS 83

LASTRA GOMMA

LASTRA gomma
RUBBER PLATE 85

LASTRA GOMMA | RUBBER PLATE 86

MISURATORI DI UMIDITÀ CERALI

MISURATORI di umidità cereali
CEREAL MOISTURE METERS 87

GRAIN TESTER PLUS 88
GRAIN COMPUTER PLUS 89
GRAIN CONTROL 90
AQUASEARCH PM-650 KETT 91
AQUAMATIC 5200 92
FORTESTER 200 94
TERMOGRAIN 95
MONITOX 1000 96

NASTRI PER ELEVATORE & TAZZE

NASTRI PER ELEVATORE & TAZZE
ELEVATOR TAPES & CUPS 97

NASTRI IN GOMMA NERA, GOMMA BIANCA, IN PVC | BLACK RUBBER RIBBONS, WHITE RUBBER, PVC 98
TAZZE E BULLONI | CUPS AND BOLTS 99

RICAMBI BARRA FALCIANTE

RICAMBI BARRA FALCIANTE
PARTS CUTTER BAR 100

DENTI PARALAMA E SEZIONI | PARALAMA TEETH AND SECTIONS 101
LAMA COMPLETA | FULL BLADE 102

SPRANGHE BATTITORE

SPRANGHE BATTITORE
BATTER SPRANGS 103

TELA ACCIAIO BRILLATORE

TELA ACCIAIO BRILLATORE
BLASTING STEEL FRAME 104

TELA ACCIAIO BRILLATORE | BLASTING STEEL FRAME 105

TUBI FLESSIBILI

TUBI FLESSIBILI
HOSES 106

TUBI FLESSIBILI | HOSES 107

Indice precedente

CATENE

CHAINS




AGRINOVA
Articoli tecnici per agricoltura ed industria

Torna all'indice

CATENE A RULLI SEMPLICI

SIMPLE ROLLER CHAINS

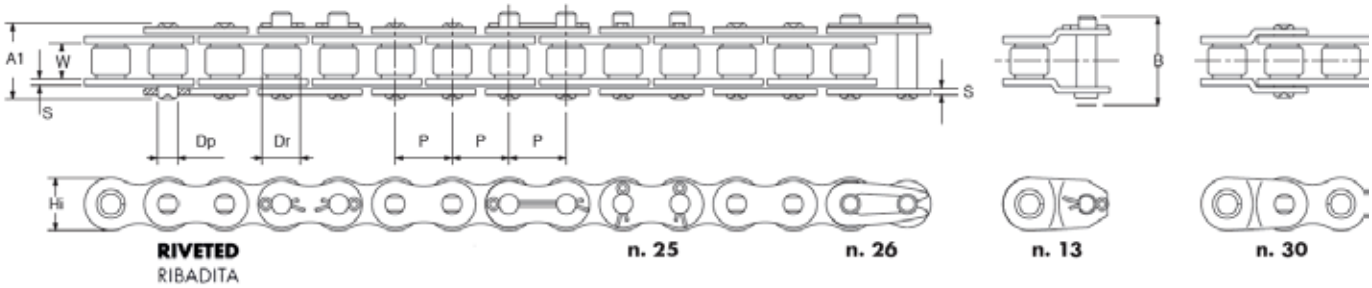

01. SERIE UNI SEMPLICE

SIMPLE ROLLER CHAINS

ISO N°	-	05 B-1	06 B-1	08 B-1	-	10 B-1	12 B-1	-	16 B-1	-	20 B-1	24 B-1	28 B-1
Codice Catena Regina	-	105	C121	126	135 EB	136	140	140 S	147	147 OR	152	157	162
Gamma	-	STD	STD	STD	SPEC -DIM	STD	STD	REIN FS	STD	O-RING	-	STD	STD
Varianti di uso frequente	-	SS	NC-SS	NC-SS	-	NC-SS	NC-SS	-	NC-SS	-	CX	-	-
Passo	**P** mm / iches	8,00 / 0,315	9,525 / 3/8	12,70 / 1/2	15,875 / 5/8	15,875 / 5/8	19,05 / 3/4	19,05 / 3/4	25,40 / 1	25,40 / 1	31,75 / 1 1/4	38, 10 / 1 1/2	44,45 / 1 3/4
Diametro rullo	**Dr** max mm	5,00	6,35	8,51	10,16	10,16	12,07	12,07	15,88	15,88	19,05	25,04	27,94
Larghezza interna	**W** min mm	3,00	5,72	7,75	6,48	9,65	9,65	11,68	17,02	17,02	19,56	25,40	30,99
Altezza	**Hi** max mm	7,11	8,26	11,81	14,73	14,73	14,73	18,00	21,08	21,08	26,42	33,40	37,08
Spessore (nominale)	**S** inner / outer mm	0,80/0,70	1,27/1,03	1,63/1,40	1,80/1,80	1,63/1,53	1,63/1,53	2,30/2,30	3,80/3,00	3,80/3,00	4,60/3,35	6,15/4,60	7,00/6,15
Diametro	**Dp** max mm	2,31	3,28	4,45	5,08	5,08	5,08	6,10	8,28	8,28	10,19	14,63	15,90
Larghezza perno ribadito	**A1** max mm	8,30	12,80	16,50	17,50	19,10	19,10	24,80	35,90	38,00	41,2	53,40	65,10
Ingombro Perno	**B** max mm	13,00	19,00	24,00	26,00	27,00	27,00	33,00	46,00	41,10	50,00	65,00	78,00
Superficie di lavoro	m^2	11	28	50	54	69	69	105	210	228	295	550	740
Carico di Misura	N	50	70	120	200	200	200	400	500	500	780	1.110	1,510
Carico di rottura minimo	kN	4,40	8,90	17,80	22,00	22,30	22,30	40,00	60,00	60,00	95,00	160,0	200,0
Carico di rottura medio	kN	4,9	9,8	18,6	24,50	24,80	24,80	44,00	63,35	63,35	98,5	166,8	207,0
Peso approx	Kg / m	0,16	0,39	0,69	0,80	0,88	0,88	1,49	2,62	3,00	3,39	6,62	8,40

02. SERIE ASA SEMPLICE

SIMPLE ASA SERIES

ISO N°	-	08 A-1	085	10 A-1	12 A-1	16 A-1	20 A-1	24 A-1	28 A-1
Codice Catena Regina	-	A40	A41	A50	A60	A80	A100	A120	A140
Gamma	-	STD	SPEC/DIM	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Varianti di uso frequente	-	SS	SS	SS	SS	SS	SS	-	-
Passo	**P** mm / iches	12,70 1/2	12,70 1/2	15,875 5/8	19,05 3/4	25,40 1	31,75 1 1/ 4	38,10 1 1/ 2	44,45 1 3/4
Diametro rullo	**Dr** max mm	7,92	7,77	10,16	11,91	15,88	19,05	22,23	25,40
Larghezza interna	**W** min mm	7,85	6,25	9,40	12,57	15,75	18,90	25,22	25,22
Altezza	**Hi** max mm	12,07	9,91	15,09	18,08	24,13	30,18	36,20	42,24
Spessore (nominale)	**S** inner / outer mm	1,53	1,27	2,00	2,30	3,15	3,80	4,60	5,45
Diametro	**Dp** max mm	3,98	3,58	5,09	5,96	7,94	9,54	11,11	12,71
Larghezza perno ribadito	**A1** max mm	16,5	13,70	20,50	25,80	33,50	40,20	50,40	54,20
Ingombro Perno	**B** max mm	23,00	17,70	28,00	33,00	40,00	48,00	60,00	65,00
Superficie di lavoro	m^2	44	32	70	105	180	260	390	470
Carico di Misura	N	120	125	200	280	500	780	1110	1510
Carico di rottura minimo	kN	13,8	6,70	21,80	31,10	55,60	86,70	124,6	169,0
Carico di rottura medio	kN	17,15	11,70	26,00	37,25	64,70	105,9	151,0	203,95
Peso approx	Kg / m	0,60	0,47	1,01	1,43	2,57	3,87	5,65	7,44


03. SERIE ASA H,HE e OR

SERIE ASA H,HE E OR

ISO N°	-	-	-	-	80 H	100 H	120 H	-	-	-	-	-
Codice Catena Regina	-	A 50OR	A 60OR	A 80OR	A 80H	A 100H	A 120H	A 60HE	A 80HE	A 100 HE	A 120 HE	A 140 HE
Gamma	-	O-RING	O-RING	O-RING	REINF H	REINF H	REINF H	REINF HE	REINFHE	REINF HE	REINF HE	REINF HE
Passo	P mm / iches	15,875 5/8	19,05 3/4	25,40 1	25,40 1	31,75 1 1/4	38,10 1 1/2	19,05 3/4	25,40 1	31,75 1 1/4	38,10 1 1/2	44,45 1 3/4
Diametro rullo	Dr max mm	10,16	11,91	15,88	15,88	19,05	22,23	11,91	15,88	19,05	22,23	25,40
Larghezza interna	W min mm	9,65	12,57	15,75	15,75	18,90	25,22	12,57	15,75	18,90	25,22	25,22
Altezza	Hi max mm	15,09	18,08	24,13	24,13	30,18	36,20	18,08	24,13	30,18	36,20	42,24
Spessore (nominale)	S inner / outer mm	2,00	2,30	3,15	3,80	4,60	5,45	3,15	3,80	4,60	5,45	6,15
Diametro	Dp max mm	5,31	5,96	7,94	7,94	9,54	11,11	5,96	7,94	9,54	11,11	12,71
Larghezza perno ribadito	A1 max mm	24,35	28,80	36,60	36,60	44,00	54,00	29,60	36,60	43,65	53,80	57,70
Ingombro Perno	B max mm	26,75	31,45	41,10	47,30	56,20	67,20	36,00	43,00	52,00	64,00	68,00
Superficie di lavoro	m^2	90	118	209	190	275	410	115	190	275	410	495
Carico di Misura	N	200	280	500	500	780	1110	480	750	1130	1500	2050
Carico di rottura minimo	kN	29,80	31,10	55,60	55,60	86,70	125,10	48,85	75,55	113,30	155,55	208,90
Carico di rottura medio	kN	31,38	37,25	64,70	64,70	105,9	151,0	53,35	93,20	133,4	182,15	237,7
Peso approx	Kg / m	1,22	1,57	3,00	2,98	4,35	6,50	1,70	2,98	4,35	6,50	8,20

CATENE A RULLI DOPPIE

DOUBLE ROLLER CHAINS

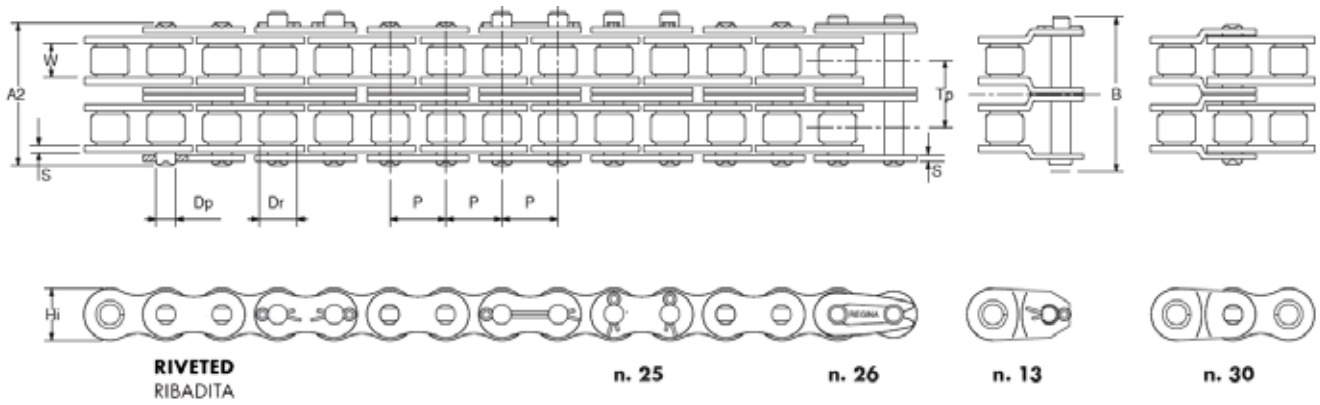

01. SERIE UNI DOPPIE

DOUBLE ONE SERIES


ISO N°	-	06 B-2	08 B-2	10 B-2	12 B-2	16 B-2
Codice Catena Regina	-	C221	226	236	240	247
Gamma	-	STD	STD	STD	STD	STD
Passo	**P** mm / iches	9,525 3/8	12,70 1/2	15,875 5/8	19,05 3/4	25,40 1
Diametro rullo	**Dr** max mm	6,35	8,51	10,16	12,07	15,88
Larghezza interna	**W** min mm	5,72	7,75	9,65	11,68	17,02
Altezza	**Hi** max mm	8,26	11,81	14,73	16,13	21,08
Spessore (nominale)	**S** inner / outer mm	1,27/1,03	1,63/1,40	1,63/1,53	1,85/1,70	3,80/3,00
Passo trasversale	**Tp** mm	10,24	13,92	16,59	19,46	31,88
Diametro	**Dp** max mm	3,28	4,45	5,08	5,72	8,28
Larghezza perno ribadito	**A1** max mm	22,90	30,40	35,80	42,00	68,00
Ingombro Perno	**B** max mm	29,50	38,20	44,00	51,20	78,80
Superficie di lavoro	m^2	56	100	137	178	420
Carico di Misura	N	140	250	390	560	1000
Carico di rottura minimo	kN	16,90	31,10	44,50	57,80	106,0
Carico di rottura medio	kN	18,65	35,10	49,00	66,00	127,5
Peso approx	Kg / m	0,74	1,36	1,73	2,40	5,21

02. SERIE ASA DOPPIE
DOUBLE ASA SERIES

ISO N°	-	10 A-2	12 A-2
Codice Catena Regina	-	A50-2	A60-2
Gamma	-	STD	STD
Passo	**P** mm / iches	15,875 5/8	19,05 3/4
Diametro rullo	**Dr** max mm	10,16	11,91
Larghezza interna	**W** min mm	9,40	12,57
Altezza	**Hi** max mm	15,09	18,08
Spessore (nominale)	**S** inner / outer mm	2,00	2,30
Passo trasversale	**Tp** mm	18,11	22,78
Diametro	**Dp** max mm	5,09	5,96
Larghezza perno ribadito	**A1** max mm	38,40	48,80
Ingombro Perno	**B** max mm	46,60	58,00
Superficie di lavoro	m^2	140	210
Carico di Misura	N	390	580
Carico di rottura minimo	kN	43,60	62,30
Carico di rottura medio	kN	52,00	74,50
Peso approx	Kg / m	2,00	2,84

CATENE A RULLI A PASSO LUNGO

LONG PITCH ROLLER CHAINS

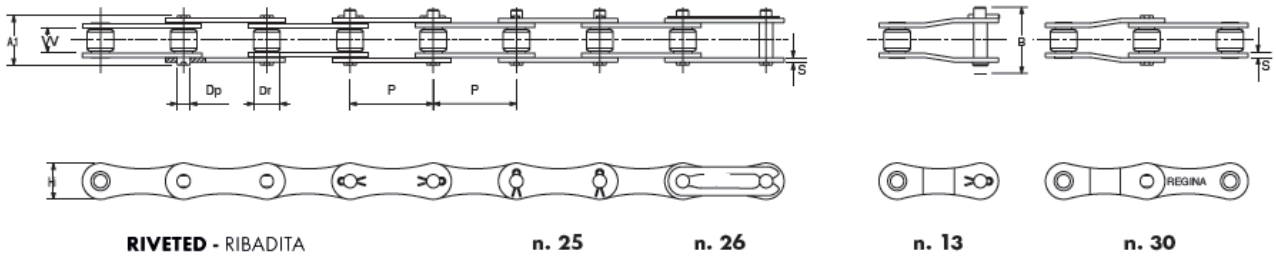

RIVETED - RIBADITA | **n. 25** | **n. 26** | **n. 13** | **n. 30**

ISO N°	-	**SERIE EUROPEA**	208 B	210 B	**SERIE AMERICANA**	208 A	210 A	212 A
Codice Catena Regina	-		2126	2136		2040	2050	2060
Gamma	-		STD	STD		STD	STD	STD
Passo	**P** mm / iches		25,40 / 1	31,75 / 1 1/4		25,40/1	31,75/ 1 1/4	38,10/1 1/2
Diametro rullo	**Dr** max mm		8,51	10,16		7,95	10,16	11,91
Larghezza interna	**W** min mm		7,75	9,65		7,85	9,40	12,57
Piastra Altezza	**Hi** max mm		11,81	14,73		12,07	15,09	18,08
Piastra Spessore (nominale)	**S** inner / outer mm		1,63/1,40	1,63/1,53		1,53	2,00	2,30
Perno Diametro	**Dp** max mm		4,45	5,08		3,98	5,09	5,96
Larghezza perno ribadito	**A1** max mm		16,50	19,10		16,50	20,50	25,80
Ingombro Perno	**B** max mm		24,00	27,00		23,00	28,00	33,00
Superficie di lavoro	m^2		50	69		44	70	105
Carico di Misura	N		120	200		120	200	280
Carico di rottura minimo	kN		17,80	22,00		13,80	21,80	31,10
Carico di rottura medio	kN		18,60	24,50		17,15	26,00	37,25
Peso approx	Kg / m		0,52	0,58		0,49	0,65	1,00
Giunto			25-26	25-26		25	25	25
Maglia falsa	Kg / m		13-30	13-30		30	30	13


CLAAS S 32 E /O S 32 RINFORZATA (PERNO RINFORZATO)

CLAAS S 32 AND / OR S 32 REINFORCED (REINFORCED PIN)

Codice catena	Gamma	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	**P** (mm/ iches)	**a** (mm)	**c** (mm)	**c1** (mm)	**d** (mm)	**d1** (mm)	**e** (mm)	**f** (mm)	**A** Kg	**K** Kg
S 52	STD ZC	38,10/ 1,500	11,40	8,5	10,1	2,50	2,50	29,4	38,8	0,010	0,020

01. CATENE A RULLI CON O-RING

ROLLER CHAINS WITH O-RINGS

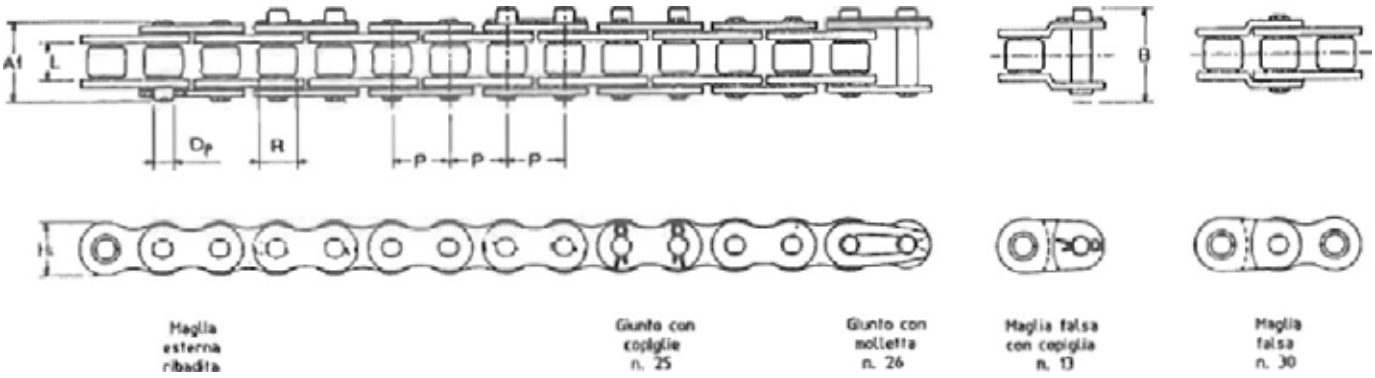

3/4 UNI OR (138 ORS)


3/4 UNI OR (138 ORS)

Codice catena	Int n°	Passo	Larghezza interna	Diametro rullo	Spessore piastre | Esterne	Spessore piastre | Interne	Lughezza perno	Peso			Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	**P** (mm/ inchs)	(mm/ inchs)	mm	mm	mm	mm	**Kg / mm**	**Kg / 100 Links**	**Lbs / 100 Links**	**N**	**Lbs**
138 ORS	630	19,05 / 3/4	9,53 / 3/8	11,91	2,4	2,3	25,0	1,47	2,80	6,7	44100	9914

CATENE PER TRASPORTATORI A RULLO SPORGENTE

CHAINS FOR PROTRUDING ROLLER CONVEYORS

CATENE NON UNIFICATE

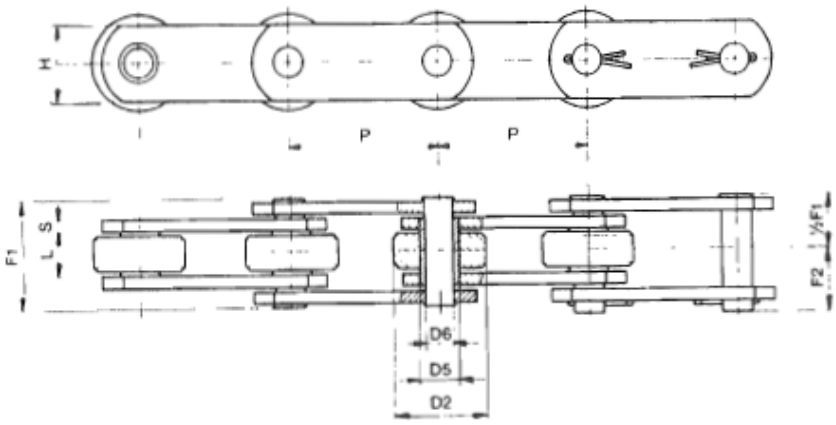

A PERNI PIENI

Codice Catena	-	205	500
P	mm	50	50
L	mm	11,5	15
D2	mm	25	31
D5	mm	8,35	13,2
D6	mm	5,7	10
H	mm	18	25
S	mm	2,5	4
F1	mm	25,5	36,6
F2	mm	15,4	20,7
Carico di rottura n.	-	18000	45000
Peso catena	kg.m	1,7	3,9



CATENE PER MIETITREBBIA


COMBINE HARVESTER CHAINS

CATENE PER MIETITREBBIA
CATENE CONVOGLIATORE
COMBINE HARVESTER CHAINS

01. CATENE ANCO (CON ZINCATURA GALVANICA)
ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
S52	STD ZC	38,10 / 1,500	15,24	22,23	17,30	2,50	5,75	37,7	43,2	163	32,00	34,30	1,56	25	13


02. CATENE PER MIETITREBBIA ARBOS S52
ARBOS S52 COMBINE HARVESTER CHAINS

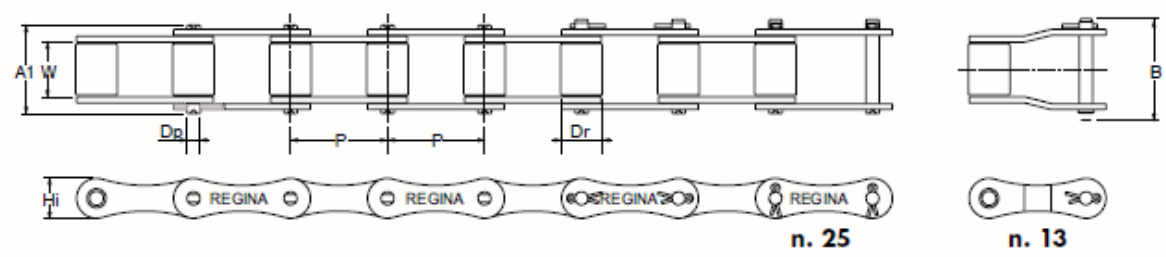

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K1 = SPRANGHETTA
CONVEYOR ATTACKS: K1 = BAR

Codice catena	Gamma	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	P (mm/iches)	a (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	A-1 Kg	K-1 Kg
S 52	STD ZC	38,10/ 1,500	11,4	8,5	10,1	2,50	2,50	29,4	38,8	0,010	0,020


CONVOGLIATORE:
X2 PASSI
X4 PASSI
X8 PASSI

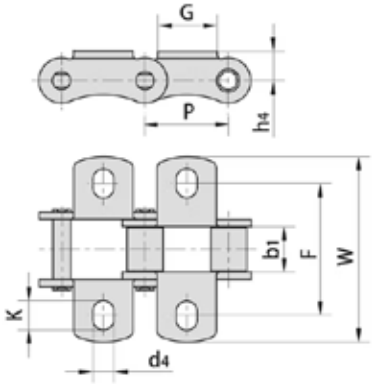

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

03. CATENE PER MIETITREBBIA ARBOS /CLAAS = RINFORZATA = CA 624

ARBOS / CLAAS COMBINE HARVESTER CHAINS = REINFORCED = CA 624

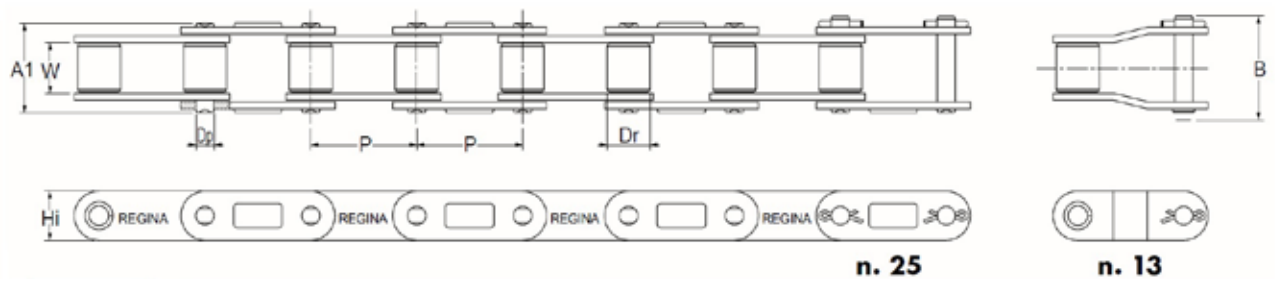

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 624	STD	38,40 / 1,512	15,88	19,00	20,50	3,00	8,27	34,40	44,20	207	42,10	47,00	1,90	25	13


ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	-	**P** (mm/iches)	**a** (mm)	**b** (mm)	**c** (mm)	**c1** (mm)	**d** (mm)	**e** (mm)	**f** (mm)	**A** Kg	**K** Kg
S 52	STD	K70	38,40/ 1,512	16,00	40,00	10,30	-	3,00	28,50	43,00	0,053	0,106

CONVOGLIATORE:
X2 PASSI
X4 PASSI
X8 PASSI
X2 E 4 PASSI ALTERNATI


Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA
SPRANGHETTA

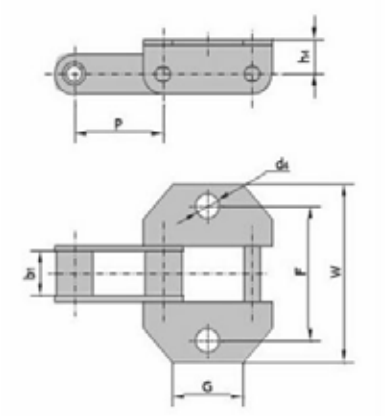

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

04. CATENE PER MIETITREBBIA NEW HOLLAND = S55

NEW HOLLAND COMBINE HARVESTER CHAINS = S55

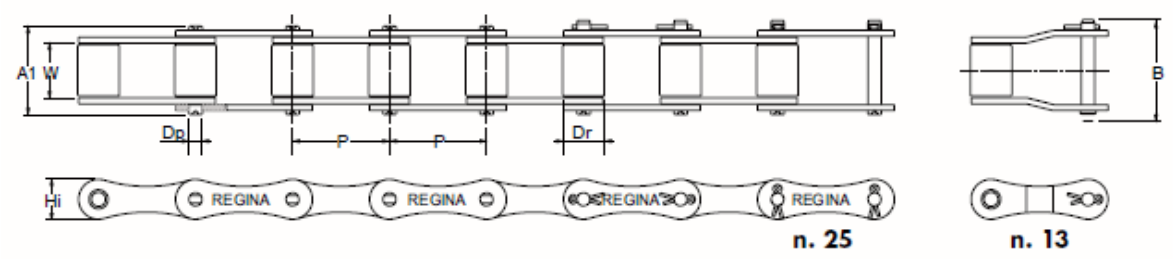

CATENE ANCO CON ZINCATURA GALVANICA


ANCO CHAINS (ZINC-CHROMIUM PLATING)

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
SS 55	STD ZC	41,40 / 1,630	17,78	22,23	17,30	2,50	5,74	37,7	43,20	163	32,00	34,30	1,65	25	13

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR


Codice catena	Gamma	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	A-1 Kg	K-1 Kg
S 55	STD ZC	41,40 / 1,630	11,4	8,5	11,7	2,50	2,50	27,0	37,5	0,011	0,022

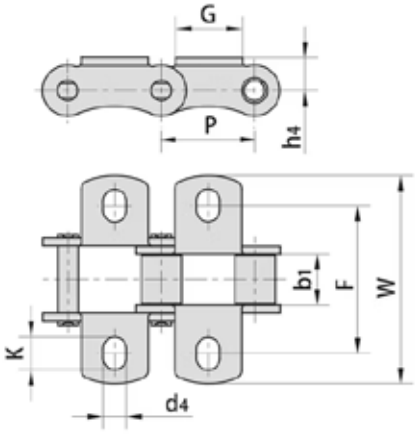

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

05. CATENE PER MIETITREBBIA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON = CA550

NEW HOLLAND AND MASSEY FERGUSON COMBINE HARVESTER CHAINS = CA550

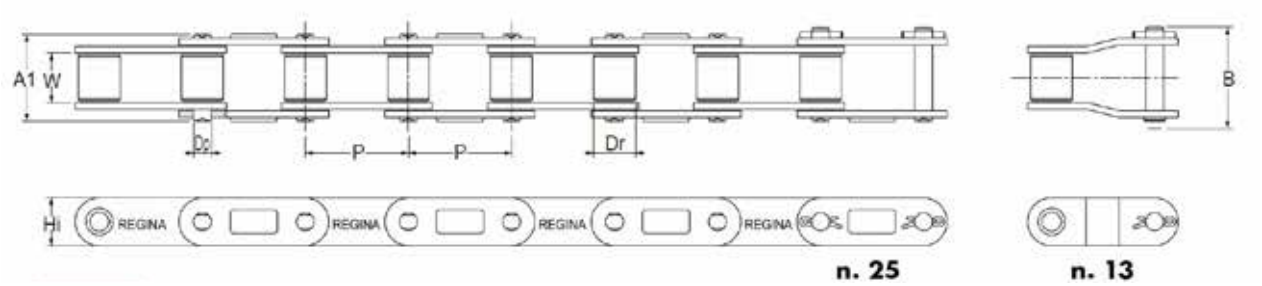

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S inner / outer** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 550	STD	41,40 / 1,630	16,66	20,00	19,30	2,65 / 2,65	7,14	34,90	40,40	180	39,10	44,00	1,93	25	13


ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Parti staccate	
-	-	-	P (mm/iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	A-1 Kg	K-1 Kg
CA 550	STD	K18	41,40 / 1,630	12,70	22,20	8,30	10,00	2,65	26,3	35,8	0,019	0,038

CONVOGLIATORE:
X2 PASSI
X4 PASSI
X6 PASSI
oppure CATENA NUDA SENZA ATTACCHI


Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA
SPRANGHETTA

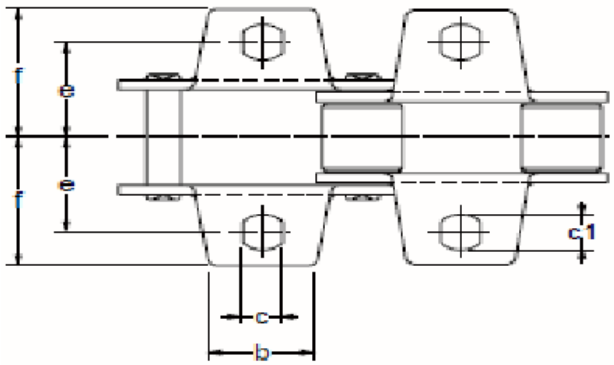

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

06. CATENE PER MIETITREBBIA NEW HOLLAND TX 34/56/62/64 CON ALETTE GRANDI = CA 550 R

NEW HOLLAND TX 34/56/62/64 COMBINE HARVESTER CHAINS WITH LARGE FINS = CA 550 R

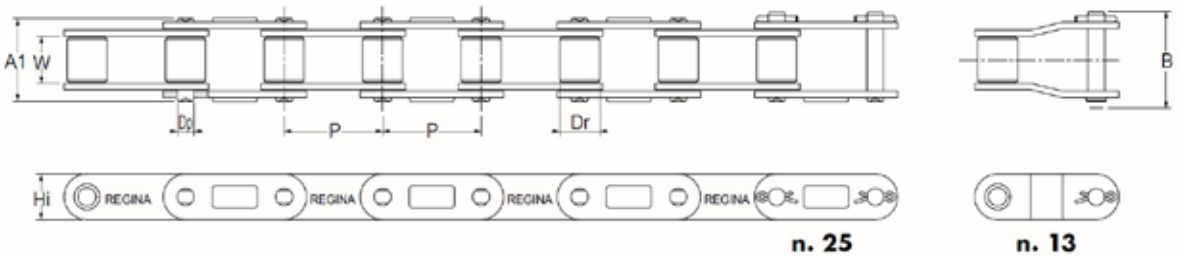

SERIE CA "AMERICANA" - CATENE BASE

CA "AMERICAN" SERIES - BASE CHAINS

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 550 R	REINF	41,40 / 1,630	16,81	19,80	19,30	3,15 / 3,00	7,18	36,25	41,80	189	57,60	59,30	2,00	25	13

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR


TIPO/TYPE A-18, K-18, A-104, K-104, A-1, K-1

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Parti staccate	
-	-	-	P (mm/iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	A-1 Kg	K-1 Kg
CA 550	REINF	K18	41,40 / 1,630	12,70	22,60	8,50	-	3	27	35,8	0,044	0,088

CATENA CENTRALE - 105 PASSI - ATT. 702/704
CATENA LATERALE - 105 PASSI - ATT. 704/706

CATENA 550 R ATT. L 18/SPEC. (qualità Regina) IN ROTOLI DA 105 MAGLIE (con 3 giunte e 3 false)
CATENA CENTRALE ATT. 702 /704
CATENA LATERALE ATT. 706

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA K18

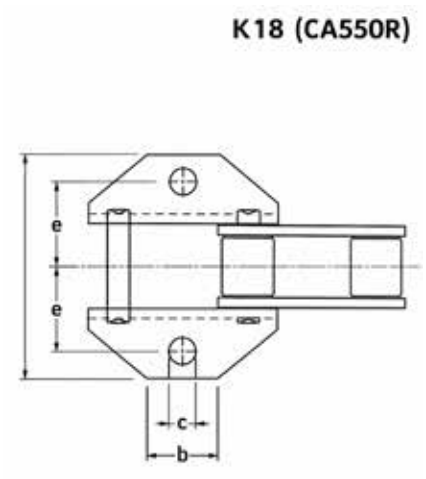


FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

Torna all'indice

07. CATENE PER MIETITREBBIA NEW HOLLAND - DEUTTZ FHAR = CA 557

NEW HOLLAND COMBINE HARVESTER CHAINS - DEUTTZ FHAR = CA 557

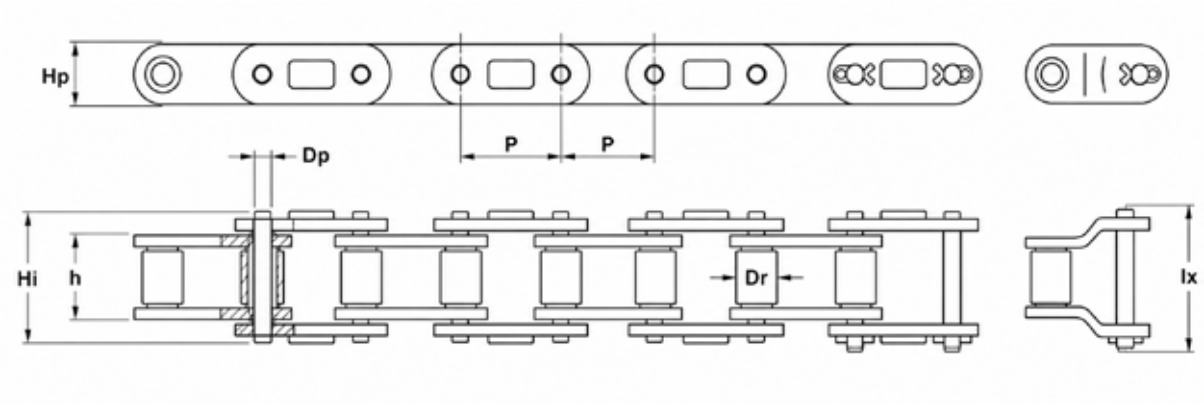

Nostro codice	Dimensioni nominali			Altre dimensioni					Super-ficie di lavoro	Carico medio di rottu-ra	Peso netto al m.	Parti staccate	
-	Passo	Largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spessore piastra	diam. max perno	largh. perno ribad.	ingombro perno ribad.	-	-	-	giunto	maglia falsa
-	p (mm)	Hi (mm)	Dr (mm)	Hp (mm)	s (mm)	Dp (mm)	l (mm)	lx (mm)	mm2	Kg	Kg/m	n	n
CA557	41,40	20,00	17,78	23,00	3,00	7,92	34,9	40,4	22	6.200	2,44	21	31


COVOGLIATORE X2 E 4 PASSI - X6 PASSI

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Tipo di attacco	Per catena codice	Passo	Dimensioni								Parti staccate	
-	-	-	altezza aletta	lunghez-za aletta	diam. foro aletta	interasse trasver-sale fori	ingom-bro tra-sversale aletta	interasse longitud. fori	spessore esterne	spessore interne	-	-
-	-	p (mm)	h (mm)	l (mm)	f (mm)	t (mm)	b (mm)	i (mm)	Se (mm)	Si (mm)	K39	S2
K39	CA557	41,40	12,70	30	10,50	25,40	36,10	-	3,00	3,00	-	-

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA

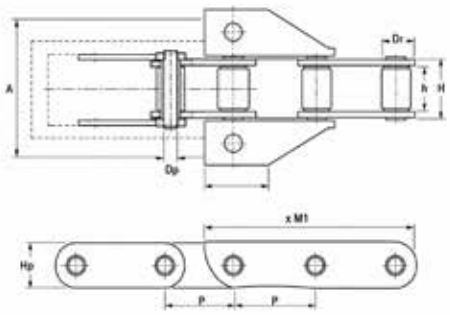


CA550
K39

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

08. CATENE PER MIETITREBBIA CONVOGLIATORE JOHN DEERE 1188/1177/ CA 645 ATTACCO DIS.CA 645/005 E DIS. CA 645/006

JOHN DEERE 1188/1177/CA 645 CONVOY COMBINE CHAIN ATTACHMENT DIS.CA 645/005 AND DIS. CA 645/006

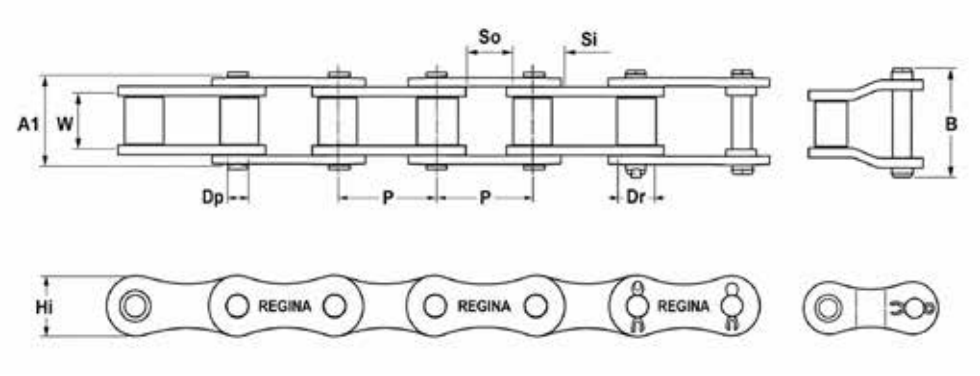

SERIE CA "EUROPEA" - RINFORZATE E CON PIASTRE "AD OTTO" - CATENE BASE

"EUROPEAN" SERIES - REINFORCED AND WITH EIGHT SHAPED PLATES - BASE CHAINS

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 645	REINF	41,40 / 1,630	17,78	22,20	22,20	3,80 / 3,00	8,27	41,00	48,30	256	60,50	71,70	2,60	25	13

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Parti staccate	
-	-	-	P (mm/iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	A-1 Kg	K-1 Kg
CA 645	REINF	K140	41,40 / 1,630	25,00	28,00	8,50	11,25	3,00	29,00	47,50	0,060	0,120


CONVOGLIATORE: **79 MAGLIE** 2 E 4 PASSI 6 PASSI **97 MAGLIE** 2 E 4 PASSI 6 PASSI

CENTRALE X2 E 4 PASSI ALTERNATI
DISEGNO 005

LATERALE X6 PASSI
DISEGNO 006


ATTACCO SPRANGHETTA

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

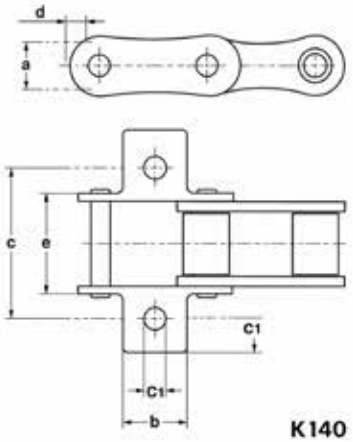

09. CATENE PER MIETITREBBIA LAVERDA 40x22x12 CS 404 (LV 40)

LAVERDA COMBINE HARVESTER CHAINS 40X22X12 CS 404 (LV 40)

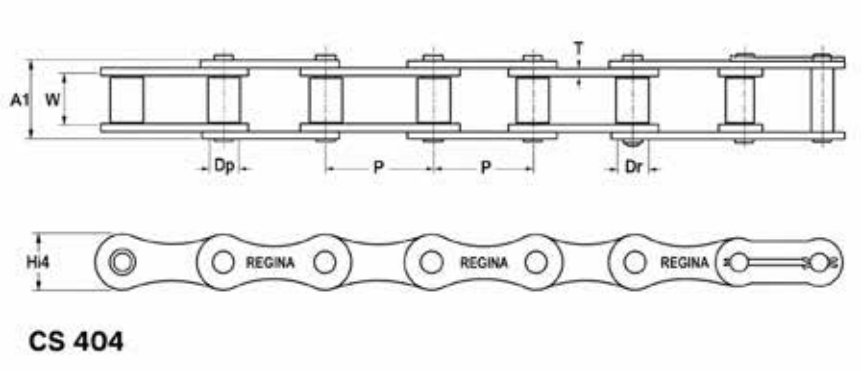

SERIE CA "EUROPEA" - CATENE BASE

CA SERIES "EUROPEAN" - BASE CHAINS

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CS 404	SPEC	40,00 / 1,575	12,07	21,50	18,00	3,00	6,00	37,40	43,27	165	39,10	40,20	1,60	25	13-30


ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Tipo di attacco	Per catena codice	Passo	Dimensioni								Parti staccate	
-	-	-	altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse longitud. fori	spessore esterne	spessore interne	-	-
-	-	p (mm)	h (mm)	l (mm)	f (mm)	t (mm)	b (mm)	i (mm)	Se (mm)	Si (mm)	K39	S2
K39	CA557	41,40	12,70	30	10,50	25,40	36,10	-	3,00	3,00	-	-

COVOGLIATORE X6 PASSI


Maglie sfuse:
INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA
MAGLIE ESTERNE A RIBADIRE CON ALETTA E/O SENZA ALETTA

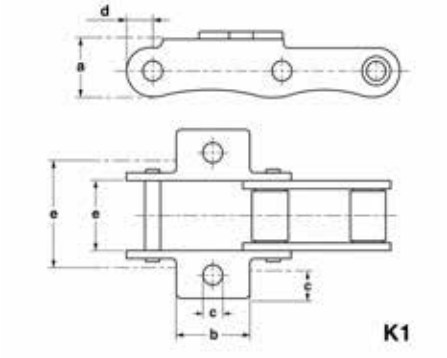

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

10. CATENE CONVOGLIATORE LAVERDA (TIPO RINFORZATO) / INTERNATIONAL / MASSEY FERGUSON = CA 642

LAVERDA CONVEYOR CHAINS (REINFORCED TYPE) / INTERNATIONAL / MASSEY FERGUSON = CA 642

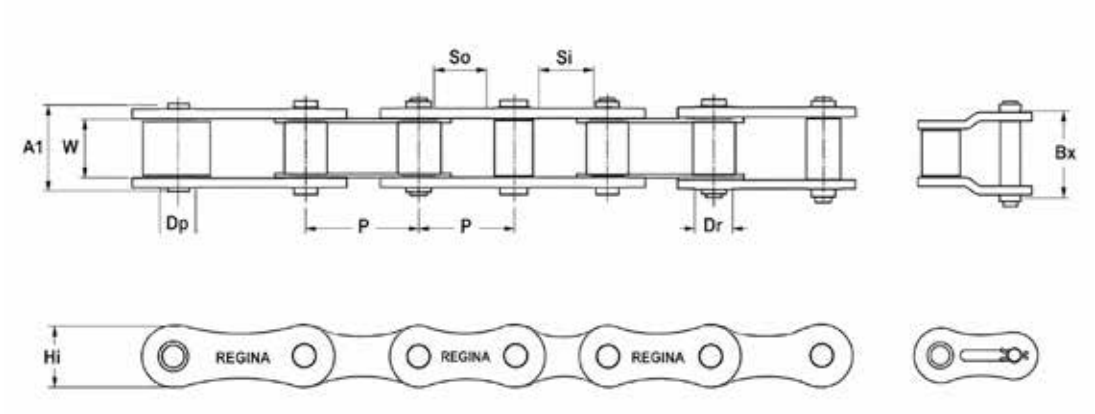

SERIE CA "EUROPEA" - RINFORZATE E CON PIASTRE "AD OTTO" - CATENE BASE

CA "EUROPEAN" SERIES - REINFORCED AND WITH EIGHT SHAPED PLATES - BASE CHAINS


Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** inner / outer (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 642	REINF	41,40 / 1,630	15,88	19,00	22,20	3,00 / 3,00	8,27	34,40	44,20	207	49,80	57,90	1,90	25	13

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Tipo di attacco	Per catena codice	Passo	Dimensioni								Parti staccate	
-	-	-	altezza aletta	lunghezza aletta	diam. foro aletta	interasse trasversale fori	ingombro trasversale aletta	interasse longitud. fori	spessore esterne	spessore interne	-	-
-	-	p (mm)	h (mm)	l (mm)	f (mm)	t (mm)	b (mm)	i (mm)	Se (mm)	Si (mm)	K39	S2
K39	CA557	41,40	12,70	30	10,50	25,40	36,10	-	3,00	3,00	-	-

COVOGLIATORE X2 PASSI - X4 PASSI - X6 PASSI

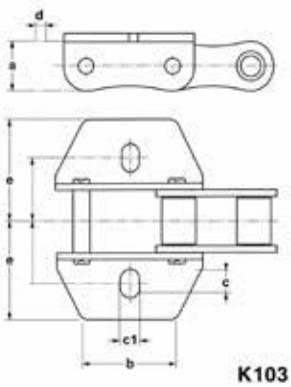

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

11. CATENA CA 642 = JOHN DEERE SERIE 200 LUNGHEZZA DA 100 MAGLIE

CA 642 CHAIN = JOHN DEERE 200 SERIES LENGTH OF 100 LINKS

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA


CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Dimensioni attacchi								Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	p (mm/ inches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Si (mm)	A Kg	K Kg
CA 642	REINF	41,40 / 1,630	25,00	28,00	8,50	11,25	3,00	26,50	45,00	3,00	0,060	0,120

COVOGLIATORE: DIS CA642/022 (CA642/03E)
X2 E 4 PASSI ALTERNATI

DIS CA642/023 (CA642/040)
X6 PASSI

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA
MAGLIE ESTERNE A RIBADIRE
GIUNZIONE CON ATT. SPECIALE

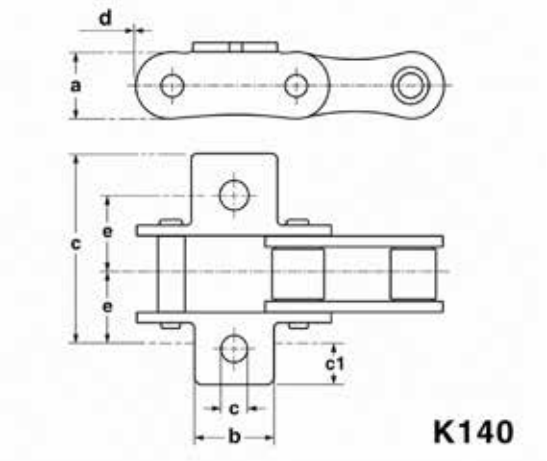

12. CATENA PER MIETIREBBIA JOHN DEERE / CLAAS = CA 39


JOHN DEERE / CLAAS COMBINE CHAIN = CA 39


SERIE CA "EUROPEA" - CATENE BASE

CA "EUROPEAN" SERIES - BASE CHAINS

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA 39	STD	38,40 / 1,512	15,88	19,00	17,20	2,50	6,92	33,10	38,30	166	31,10	35,30	1,70	25	13

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

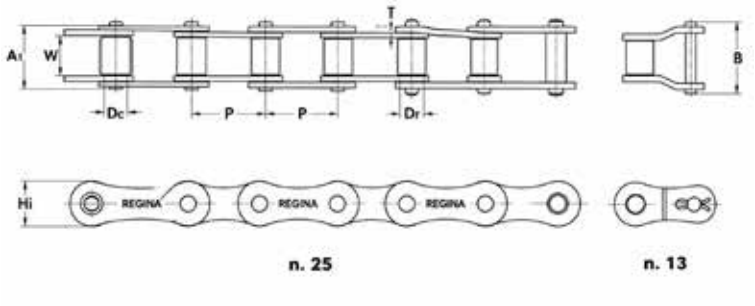

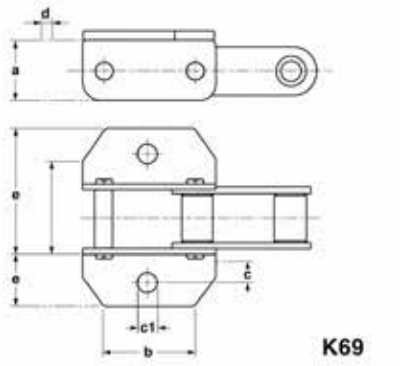

ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA - TIPO LARGO

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice Catena Regina	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	-	p (mm/ inches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	A Kg	K Kg
CA 39	STD	K69	38,40 / 1,512	16,50	40,00	10,30	-	2,50	28,50	42,00	0,048	0,096

COVOGLIATORE X2 PASSI - X6 PASSI - X8 PASSI

13. CATENA PER MIETIREBBIA JOHN DEERE / CLAAS = CA 39

JOHN DEERE / CLAAS COMBINE CHAIN = CA 39


ATTACCHI CONVOGLIATORE: K = SPRANGHETTA - TIPO STRETTO

CONVEYOR ATTACKS: K = BAR

Codice Catena Regina	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi							Peso aggiuntivo per attacco	
-	-	-	p (mm/ inches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	c1 (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	A Kg	K Kg
CA 39	STD	K42	38,40 / 1,512	15,50	20,00	8,50	-	2,50	29,00	42,20	0,015	0,030

COVOGLIATORE:
X2 PASSI
X4 PASSI
X6 PASSI
X8 PASSI
X2 PASSI E 4 PASSI ALTERNATI

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO SPRANGHETTA
SPRANGHETTA

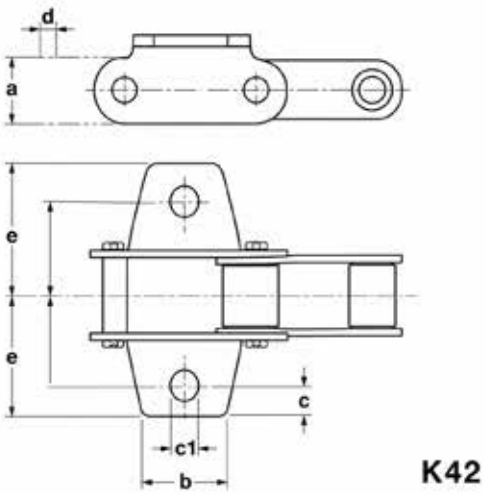


FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE SPRANGHETTE

CATENE PER MIETITREBBIA
CATENE FACCHINIERA
PORTER CHAINS

01. CATENE PER MIETITREBBIA ARBOS = S52
ARBOS COMBINE HARVESTER CHAINS = S52

ATTACCHI FACCHINIERA: F1 = PALETTA
PORTER ATTACKS: F1 = PADDLE

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi										Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
S 52	STD ZC	F1	38,10/ 1,50	29,0	19,0	6,5	2,50	2,50	31,00	44,6	19,0	19,0	10,0	28,7	0,025

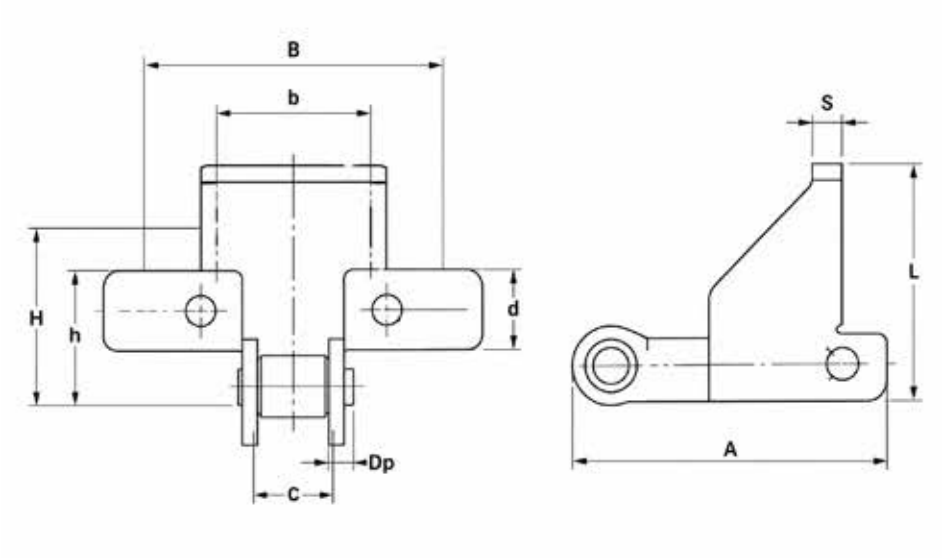

FACCHINIERA:
X4 PASSI
X6 PASSI


Maglie sfuse:
INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO PALETTA

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA

02. CATENE PER MIETITREBBIA TIPO F1 / F45 / F81

COMBINE HARVESTER CHAINS TYPE F1 / F45 / F81

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi											Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
S 52	STD ZC	F81	41,40 / 1,63	29,0	19,0	6,5	2,50	2,50	29,00	44,6	19,0	19,0	10,0	31,9	0,026

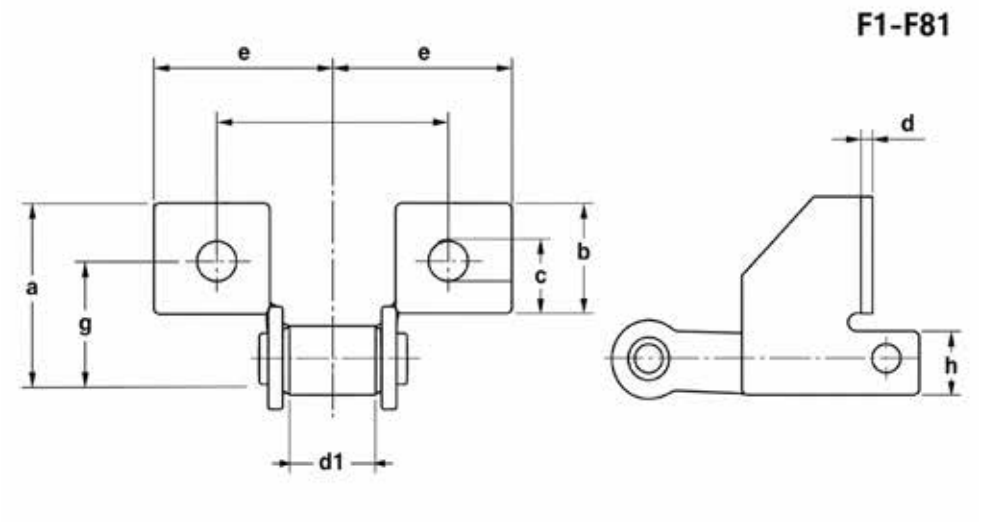

FACCHINIERA:
X4 PASSI
X6 PASSI
X8 PASSI

Maglie sfuse:
INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO PALETTA

PIGNONE GHISA Z 6
PIGNONE GHISA Z 7
PIGNONE GHISA Z 8
PIGNONE GHISA Z 9 FORO 30 RIF. 80417785 NH FACCH.
PIGNONE GHISA Z 9 FORO 25 RIF. 421216 NH FACCH.

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA

03. CATENE PER MIETITREBBIA ARBOS E INTERNATIONAL = CA 550


CATHEENS PER MIETITREBBIA ARBOS E INTERNATIONAL = CA 550

ATTACCHI FACCHINIERA: SE = PALETTA

PORTER ATTACKS: SE = PADDLE

Codice catena	Tipo di attacco	Dimensioni attacchi									
-	-	Passo	Altezza aletta	Lunghezza aletta	Diametro aletta	Interasse trasversale aletta	Ingombro trasversale aletta	Interasse verticale foro	Altezza piastra attacco	Altezza piano	Posizione verticale attacco	Spessore aletta
-	-	p (mm)	h (mm)	l (mm)	f (mm)	t (mm)	b (mm)	m (mm)	hp (mm)	n (mm)	i (mm)	s (mm)
CA550	SE	41,4	28	20,5	8,3	39,7	47,3	15,9	17	8,8	24,5	3

FACCHINIERA:
X4 PASSI
ATTACCO PALETTA

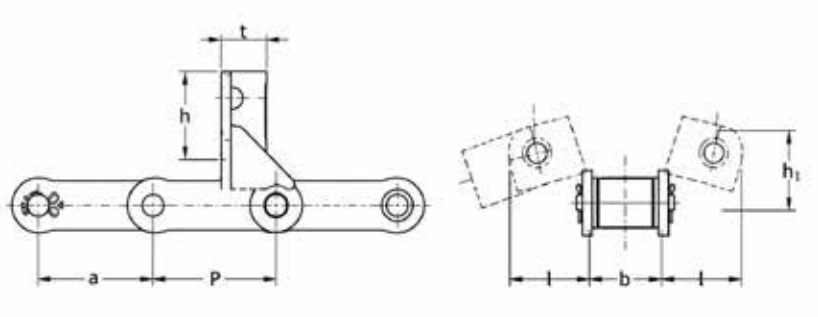

TIPO F1 / F45 / F81


TYPE F1 / F45 / F81

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi										Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
CA 550 R	REINF	F1	41,40/ 1,63	32,5	24,0	6,5	3,00	3,20	29,00	44,3	20,0	17,0	8,5	31,5	0,027

X4 PASSI
(ATT. F1 SPEC./704 DIS. CA 550 R/011)

X6 PASSI
(ATT. F1 SPEC./706 DIS. CA 550 R/012

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO FACCHINIERA: F1 = PALETTA

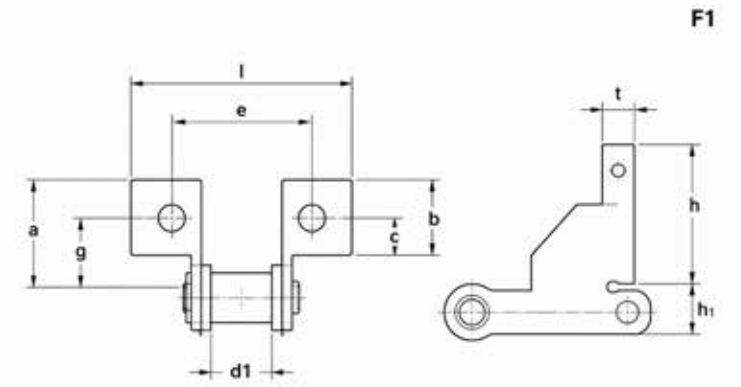


FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA

04. CATENE PER MIETITREBBIA FACCHINIERA FHAR / JOHN DEERE = CA 645/CL

FHAR/JOHN DEERE PORTER COMBINE HARVESTER CHAINS = CA 645/CL

Codice catena	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico medio di rottura	Peso netto al m.	Parti staccate	
-	Passo	Larghezza interna min.	Diam. rullo	Altezza max piastra	Diam. max perno	Larghezza perno ribad.	Ingombro max	-	-	-	Giunto	Maglia falza
-	p (mm)	Hi (mm)	Dr (mm)	Hp (mm)	Dp ((mm)	l (mm)	lx (mm)	mm2	kg	kg / m	n°	n°
CA645/CL	41,4	22,23	17,78	41,4	28	20,5	8,3	250	6000	2,15	21	31

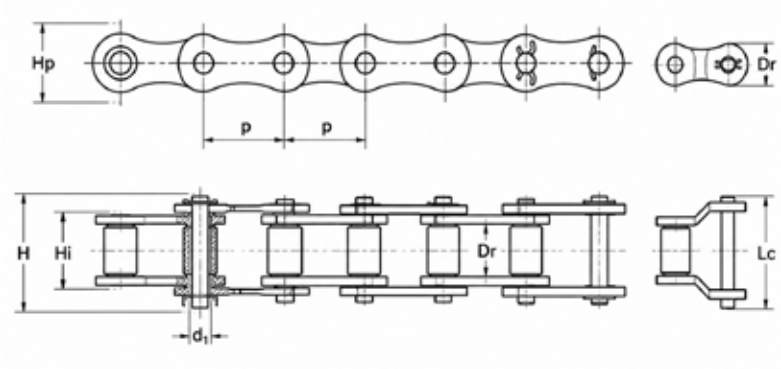


ATTACCHI FACCHINIERA: SE

PORTER ATTACKS: SE

Codice catena	Dimensioni attacchi										
-	Passo	Altezza aletta	Lunghezza aletta	Diametro aletta	Interasse trasversale aletta	Ingombro trasversale aletta	Interasse verticale foro	Altezza piastra attacco	Altezza piano	Posizione verticale attacco	Spessore aletta
-	p (mm)	h (max mm)	l (mm)	f (mm)	t (mm)	b (mm)	m (mm)	hp (mm)	B	l (max mm)	Se (mm)
CA645/CL	41,4	40	25	8,40	44	59	18	21,2	50°	17,50	3

FACCHINIERA:
X4 PASSI
X6 PASSI
X8 PASSI

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
GIUNZIONE SE
FALSA MAGLIA

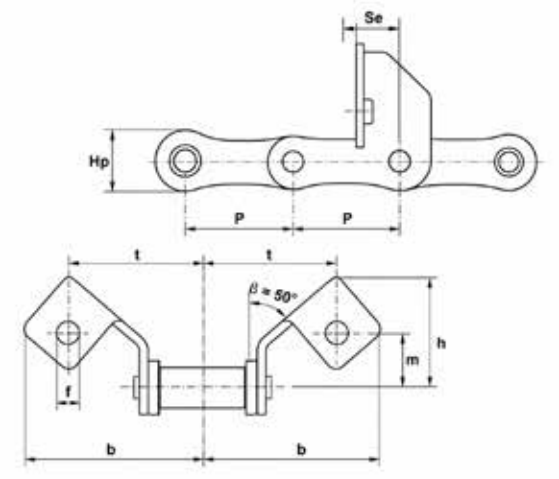

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA


05. CATENE PER MIETITREBBIA LAVERDA = S45

LAVERDA COMBINE HARVESTER CHAINS = S45

CATENE ANCO (CON ZINCATURA GALVANICA)

ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
S 45	STD ZC	41,40 / 1,630	15,24	22,23	17,30	2,50	5,74	37,7	43,2	163	32,00	34,30	1,46	25	13

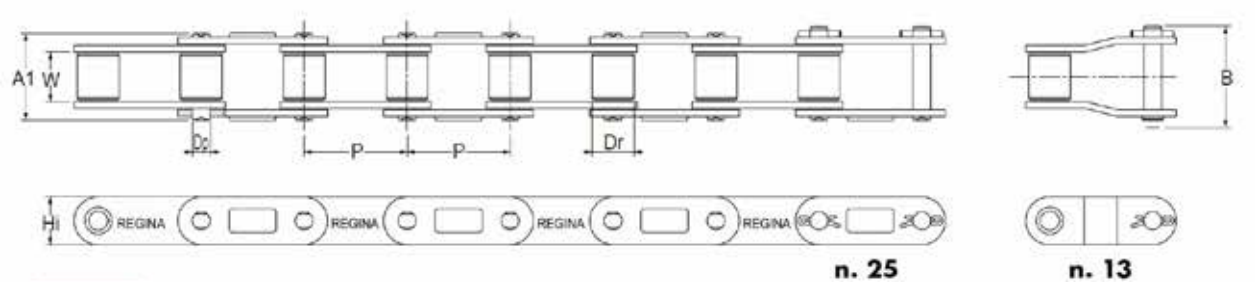

ATTACCHI FACCHINIERA: F = PALETTA


PORTER ATTACKS: F = PADDLE

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi											Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
S 45	STD ZC	F1	41,40 / 1,63	29,0	19,0	6,5	2,50	2,50	31,00	44,6	19,0	19,0	10,0	31,9	0,026

FACCHINIERA: X4 PASSI

Maglie sfuse:
INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

PIGNONE Z8
Rif. 300015361 per M 100-120-112-132-152-3350-3450-3500-3400-3550
PIGNONE Z 10
Rif. 300132810 per 3600 – 3700 – 3650 – 3750 – 3790

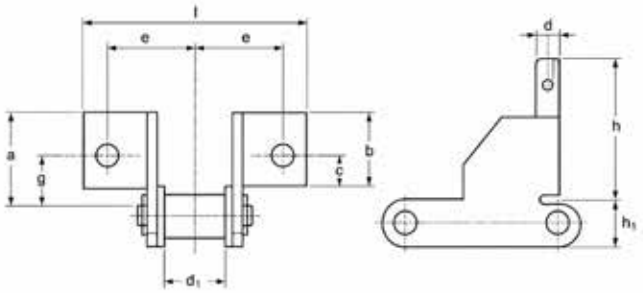


06. 45 R FACCHINIERA RINFORZATA (diametro perno 7,1 - larghezza interna 23,5)

45 R REINFORCED PORTER (PIN DIAMETER 7.1 - INTERNAL WIDTH 23.5)

CATENE ANCO (CON ZINCATURA GALVANICA)

ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadilo	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso approssimato	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
S45R	REINF	41,40 / 1,630	32,50	22,23	17,00	3,00	7,16	39,5	45,0	211	35,39	42,48	1,63	25	13-30

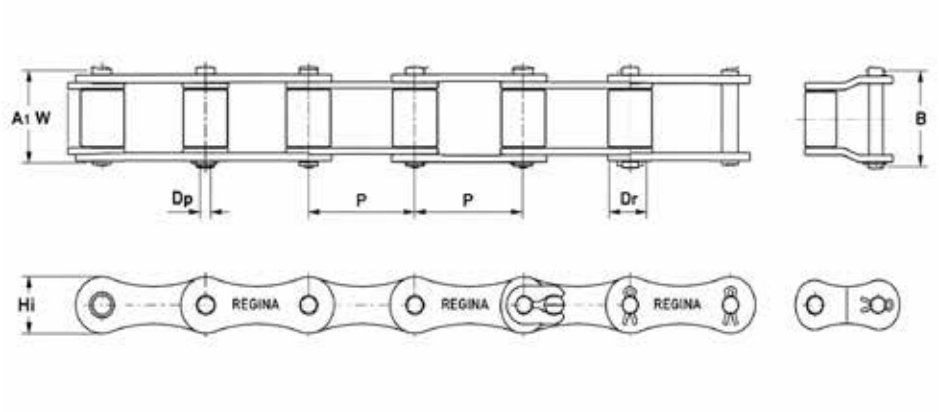

ATTACCHI FACCHINIERA: F = PALETTA

PORTER ATTACKS: F = PADDLE

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi											Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
S 45 R	REINF	F1	41,40 / 1,63	32,5	24,0	8,3	3,00	3,00	31,70	46,0	17,5	17,0	8,5	31,1	0,034

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA

07. CATENE PER MIETITREBBIA CLAAS = CA 39


CLAAS COMBINE HARVESTER CHAINS = CA 39

ATTACCHI FACCHINIERA: F=paletta

ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi											Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
CA 39	STD	F45	38,40 / 1,50	34,5	21,0	8,4	2,50	2,50	25,75	34,9	24,0	17,2	8,6	37,5	0,036

FACCHINIERA:
X4 PASSI

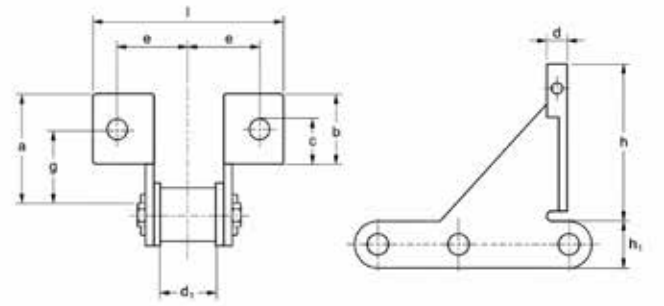

08. CATENE PER MIETITREBBIA JOHN DEERE 1165 RECUPERO = CA 39

CATHEENS PER MIETITREBBIA JOHN DEERE 1165 RECOVER = CA 39

ATTACCHI FACCHINIERA: F=paletta

ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi											Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	d 1(mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	l (mm)	Kg
CA 39	STD	F45	38,40 / 1,50	34,5	21,0	8,4	2,50	2,50	25,75	34,9	24,0	17,2	8,6	37,5	0,036

FACCHINIERA:
X8 PASSI

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
ATTACCO PALETTA

FORNIBILI ANCHE LE RELATIVE PALETTE IN GOMMA



CATENE PER SPANNOCCHIATORI

CHAINS FOR MOPPERS


CATENE PER SPANNOCCHIATORI

CHAINS FOR MOPPER

01. ORIGINALI LAVERDA = CA 550

ORIGINAL LAVERDA = CA 550

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA550	STD	41,40 / 1,630	16,66	20,00	19,30	2,65 / 2,65	7,14	34,90	40,40	180	39,10	44,00	1,93	25	13

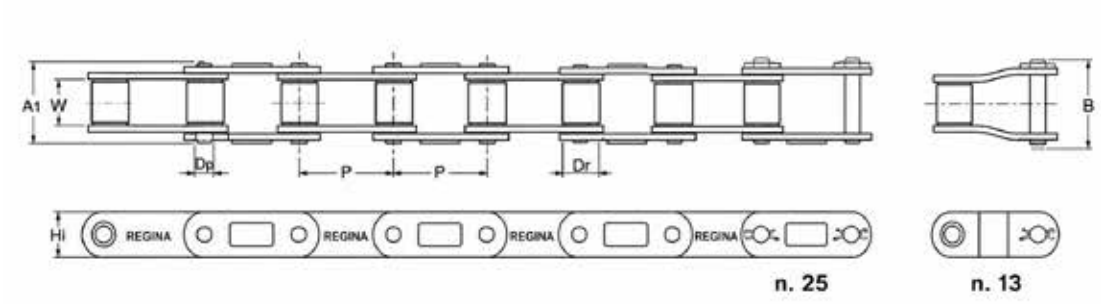


CON SPINTORI C20 E (LV 41 N) TIPI NUOVI

WITH C20 E PUSHERS (LV 41 N) NEW TYPES

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
C550	STD	C 20 E	41,40 / 1,630	15°	2,80	68,5	-	-	0,091

X6 PASSI caduna catena da 54 maglie chiusa e ribadita

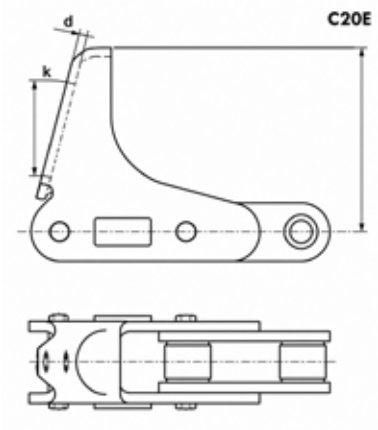

02. ORIGINALI LAVERDA = CA 550


ORIGINAL LAVERDA = CA 550

CON SPINTORI C11 E (LV 41 N) TIPI VECCHI

WITH C20 E PUSHERS (LV 41 N) OLD TYPES

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA550	STD	C11E	41,40 / 1,630	15°	2,80	63,5	-	-	0,095

X8 PASSI caduna catena da 57 maglie compreso giunto e falsa maglia

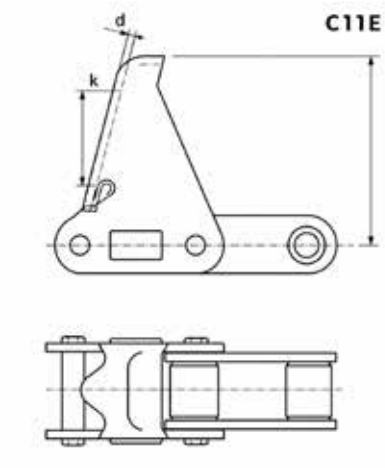

03. ARBOS -FANTINI - LAVERDA - OLIVERO - SGORBATI – TORREGIANI = CA 550

ARBOS - JOCKEYS - LAVERDA - OLIVERO- GUSHED – TORREGIANI = CA 550

CON SPINTORI C117 E (MT 117 E)

WITH C117 E PUSHERS (MT 117 E)

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA550	STD	C117 E	41,40 / 1,630	15°	2,80	63,5	-	-	0,095

X4 PASSI
X6 PASSI
X8 PASSI


X6 PASSI
in lunghezza da 67 maglie con giunto e falsa maglia (AGRIDAF)

X6 PASSI
ultimo a 8 PASSI in lunghezza da 62 maglie (RAPID MAIS)

X 8 PASSI
in lunghezze da 64 maglie chiusa e ribadita (OLIMAC - CRESSONI)

X 10 PASSI
in lunghezza da 50 maglie con giunto (PUNTA CRESSONI)


Maglie sfuse:
INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

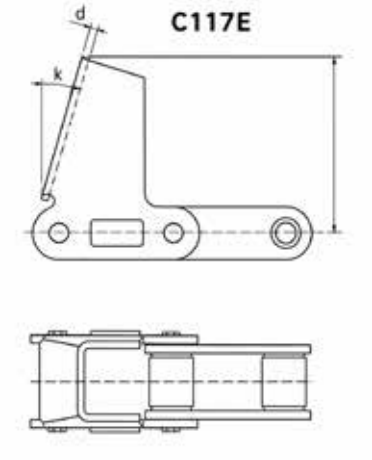

04. JOHN DEERE - INTERNATIONAL - CAPELLO = CA 555

JOHN DEERE - INTERNATIONAL - HAIR = CA 555

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA555	STD	41,40 / 1,630	16,81	12,70	19,30	3,15 / 3,15	7,14	29,60	34,30	135	42,90	49,00	1,93	25	13

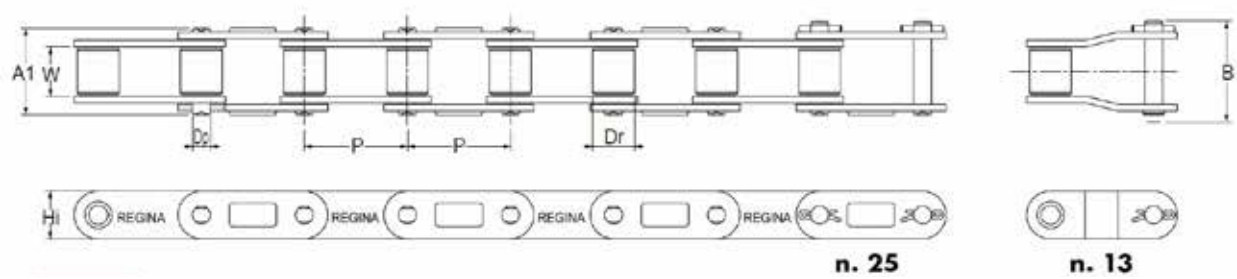

CON SPINTORI C20 E (C6E)


WITH C20 E PUSHERS (C6E)

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
C555	STD	C 20 E	41,40 / 1,630	15°	3,15	63,5	-	-	0,100

X6 PASSI caduna catena da 48 maglie chiusa e ribadita (JOHN DEERE - INTERNATIONAL)

X6 PASSI ultimo a 8 PASSI caduna catena da 50 maglie chiusa e ribadita (CAPELLO)


Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

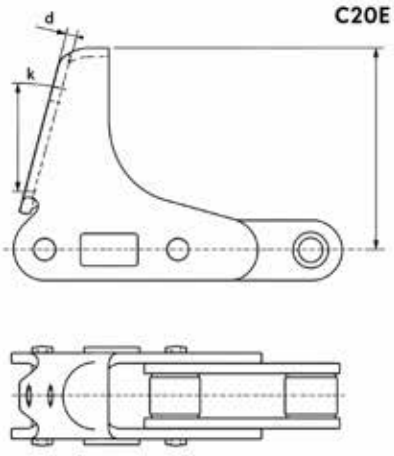

05. NEW HOLLAND / CLAAS = CA 624

NEW HOLLAND / CLAAS = CA 624

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA624	STD	38,40 / 1,512	15,88	12,70	19,00	3,00	8,27	34,40	44,20	207	42,10	47,00	1,90	25	13

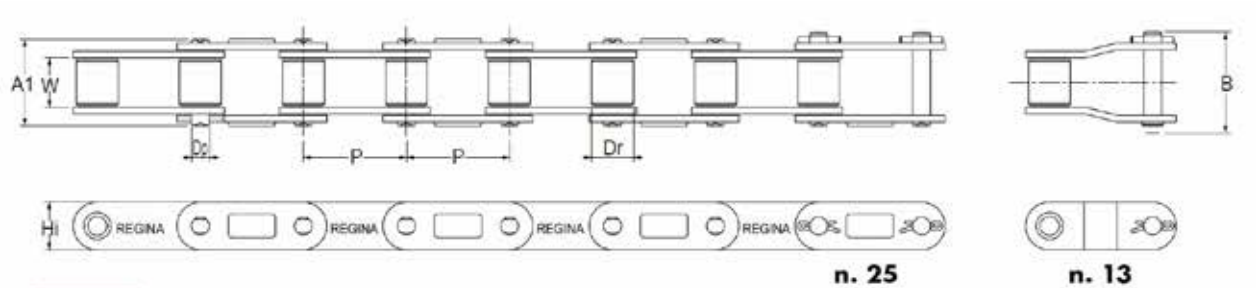


CON SPINTORI M106

WITH M106 PUSHERS

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA624	STD	M 106	38,40 / 1,512	21°	3,00	63,00	-	-	0,140

X 8 PASSI caduna catena da 67 maglie compreso giunto e falsa (= GOERINGHOFF)

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

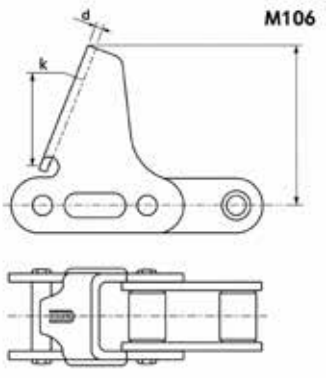

06. CATENA SPANNOCCHIATORE FHAR = CA 624


FHAR SPLITTER CHAIN = CA 624

CON SPINTORI TM92

WITH TM92 PUSHERS

Codice catena	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni			Sovrappeso unitario approx attacco
-	-	-	Inclinazione attacco	Altezza attacco	Spessore attacco	-
-	-	p (mm)	a (gradi)	Hr (mm)	S (mm)	Kg
CA624	TM92	38,40	20,00	4,50	3,00	0,150


X 8 PASSI spezzoni da 56 passi chiusi ad anello

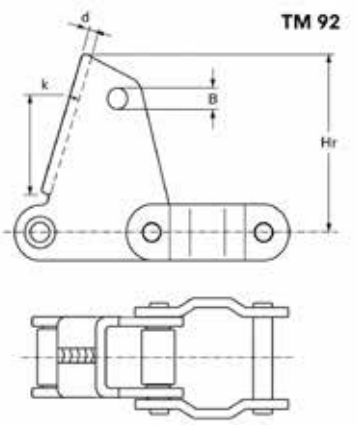

07. CATENE SPANNOCCHIATORI ORIGINALE CLAAS = CA 2801

CATENE SPANNOCCHIATORI ORIGINALE CLAAS = CA 2801

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA2801	STD	30,00 / 1,181	15,88	19,00	20,50	3,00	8,27	34,40	44,20	207	50,10	60,80	2,00	25	13

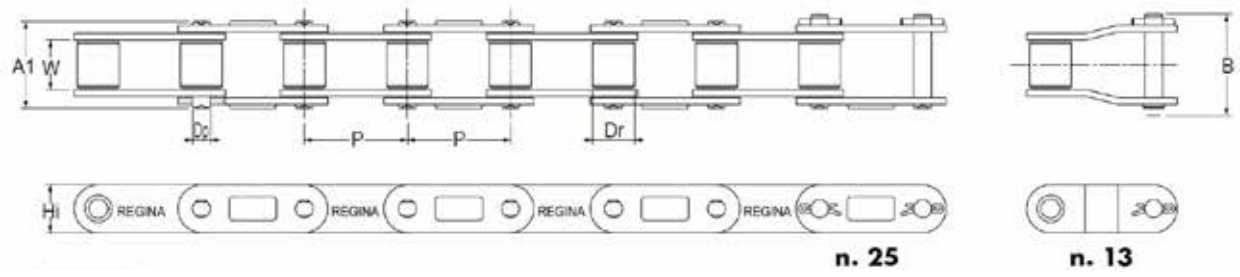


CON SPINTORI M91 (TM91) ATTACCO SU MAGLIA INTERNA

WITH M91 PUSHERS (TM91) INNER MESH ATTACHMENT

Codice catena	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni			Sovrappeso unitario approx attacco
-	-	-	Inclinazione attacco	Altezza attacco	Spessore attacco	-
-	-	p (mm)	a (gradi)	Hr (mm)	S (mm)	Kg
CA2801	TM91	30,00	22,50	62,50	3,00	0,138

X 10 PASSI ultimi 2 x 12 PASSI + falsa caduna catena da 76 maglie

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

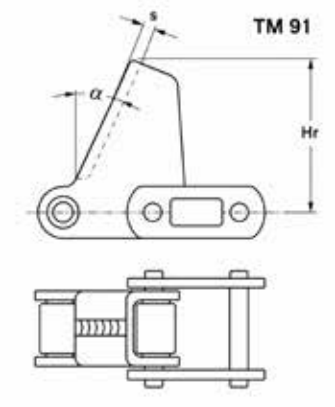


08. CATENE SPANNOCCHIATORI ORIGINALE CLAAS = CA 2801

ORIGINAL CLAAS MUDDLE CHAINS = CA 2801

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA2801	STD	M 95	30,00 / 1,181	22°,30'	3,00	63,00	25,5	6,5	0,120

X 10 PASSI caduna catena da 80 maglie chiusa e ribadita (OLIMAC)

X 10 PASSI caduna catena da 72 maglie chiusa e ribadita (CAPELLO 2)

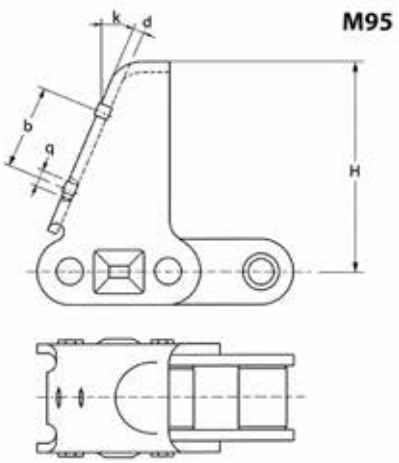


CON SPINTORI M 92 ATTACCO SULLA MAGLIA ESTERNA

WITH PUSHERS M 92 ATTACHMENT ON THE OUTER MESH

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA2801	STD	M 92	30,00 / 1,181	22°,30'	3,00	64,00	30	5	0,150

x 10 PASSI caduna catena da 80 maglie chiusa e ribadita (CLAAS)

X 10 PASSI (4 X 12 PASSI + 2X10 PASSI) caduna catena da 68 maglie chiusa e ribadita

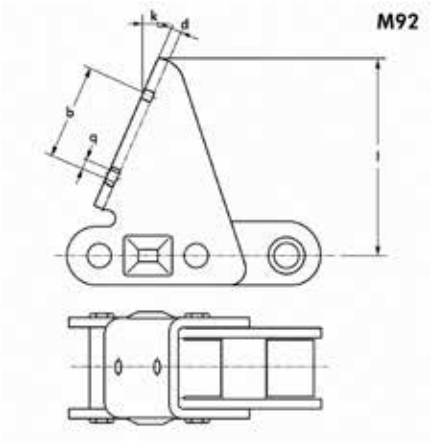

09. CATENE SPANNOCCHIATORE CAPELLO = CA 2801


HAIR NIBBLER CHAINS (LATEST TYPES) = CA 2801

CON SPINTORI M 40 A

WITH PUSHERS M 40 A

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA2801 CH	CHROMA	M 40 A	30,00 / 1,181	15°	3,00	63,00	25,50	6,5	0,150


CATENA DA 72 MAGLIE C/ GIUNTO

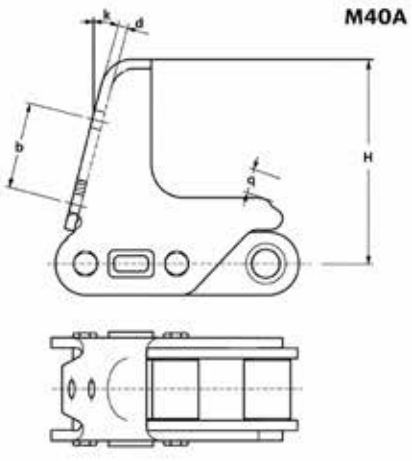

10. CATENE SPANNOCCHIATORI NEW HOLLAND = CA 2063 H

NEW HOLLAND SPANNOCCIATORI CHAINS = CA 2063 H

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-

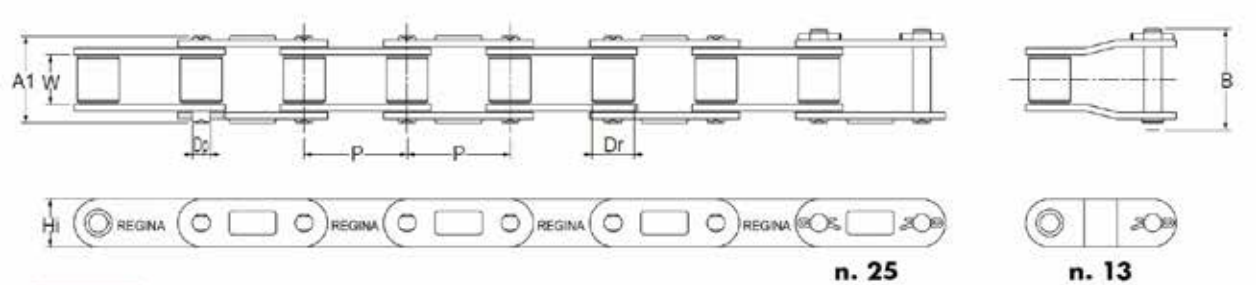

CON SPINTORI M252 (TM 252)


WITH M252 PUSHERS (TM 252)

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/ iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA2801 CH	CHROMA	M 40 A	30,00 / 1,181	15°	3,00	63,00	25,50	6,5	0,150

X 8 PASSI caduna catena da 78 maglie chiusa e ribadita

x 8 PASSI caduna catena da 64 maglie chiusa e ribadita


Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
MAGLIA INTERNA

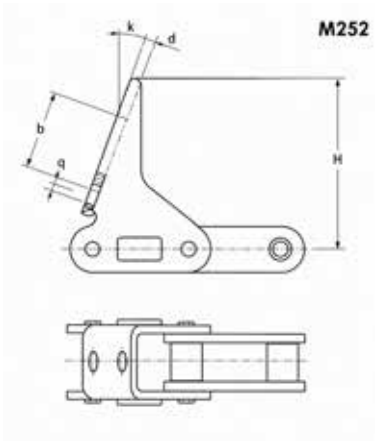

11. CATENE SPANNOCCHIATORI PER RACCOLIMAIS BOURGOIN = S 55/R

BRUSHING CHAINS FOR HARVESTMAIS BOURGOIN = S 55/R


Codice catena	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico medio di rottura	Peso netto al m.	Parti staccate	
-	Passo	Larghezza interna min.	Diam. rullo	Altezza max piastra	Diam. max perno	Larghezza perno ribad.	Ingombro max	-	-	-	Giunto	Maglia falza
-	p (mm)	Hi (mm)	Dr (mm)	Hp (mm)	Dp ((mm)	l (mm)	lx (mm)	mm2	kg	kg / m	n°	n°
S55/R	41,4	22,23	17,78	22,2	9,00	43,5	48,5	271	7000	2,50	21	31

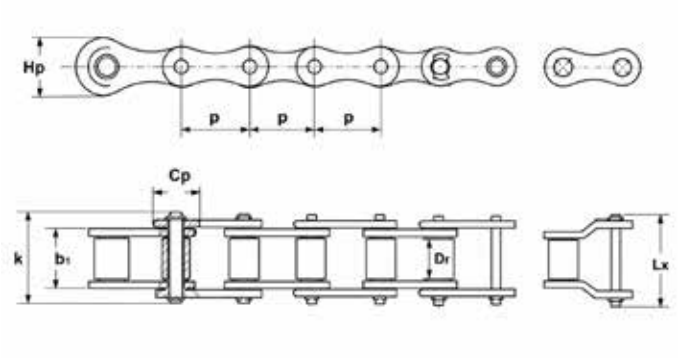


ATTACCHI CONVOGLIATORE : R1 S1 = SPRANGHETTA

CONVEYOR ATTACHMENTS: R1 S1 = BAR

Codice catena	Dimensioni attacchi								Sovrappeso unitario approx attacco	
-	Passo	Altezza aletta	Lunghezza asola	Lunghezza asola	Interasse trasversale fori	Ingombro trasversale aletta	Spessore esterne	Spessore interne	-	-
-	p (mm)	h (max mm)	f (mm)	f1 (mm)	t (mm)	b (mm)	Se (mm)	S1 (mm)	R-1 (Kg)	S-1 (Kg)
S55/R	41,4	16	8,40	11,90	33,0	46,0	4,00	4,00	0,054	0,108

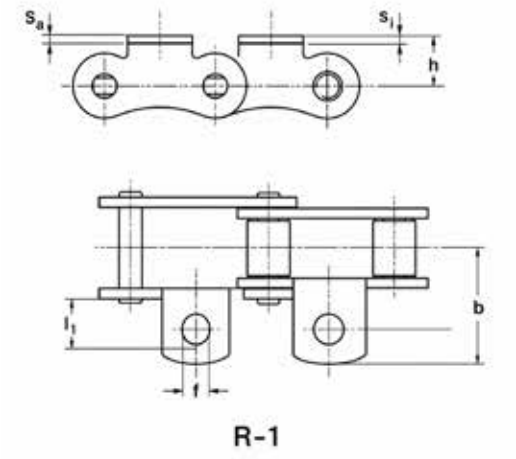

R-1

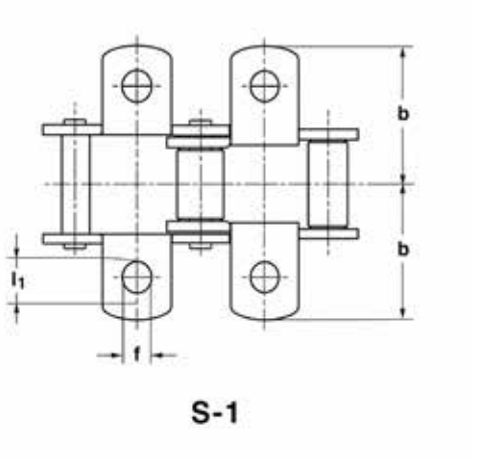

S-1

ALETTE R1 da 1 lato x 6 PASSI

ALETTE S1 bilaterali x 6 PASSI

Maglie sfuse:
GIUNTI per catena S 55 R senza alette
FALSE MAGLIE per catena S 55 R
GIUNTI per catena S 55 R con alette bilaterali


12. CATENE SPANNOCCHIATORI PER RACCOGLIMAIS BEA - BOURGOIN = S 62

MAIS BEA HARVESTER BRUSHING CHAINS - BOURGOIN = S 62

CATENE ANCO (CON ZINCATURA GALVANICA)

ANCO CHAINS (WITH GALVANIC GALVANIZING)


Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
S62	STD ZC	41,91 / 1,650	19,05	25,40	17,30	2,50	5,74	40,4	45,7	182	32,00	36,30	1,87	25	13

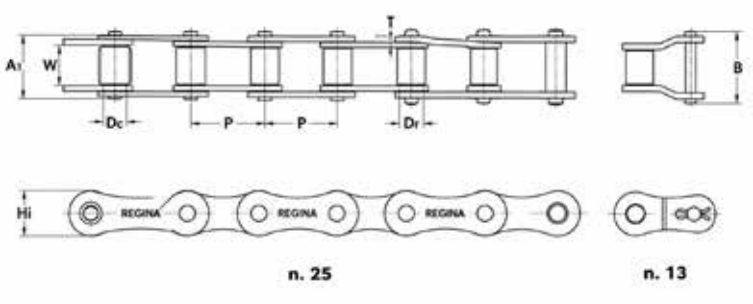

X 6 PASSI caduna catena da29 maglie – 5 spintori
Mt. 1,22 (BEA)

X 6 PASSI caduna catena da 41 maglie – 7 spintori
Mt. 1,72 (BEA)

Maglie sfuse:
MAGLIA INTERNA
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA
PERNI 3 / 4 UNI TRIPLA
PIGNONI GHISA Z 6
PIGNONI GHISA Z 7
PIGNONI GHISA Z 8

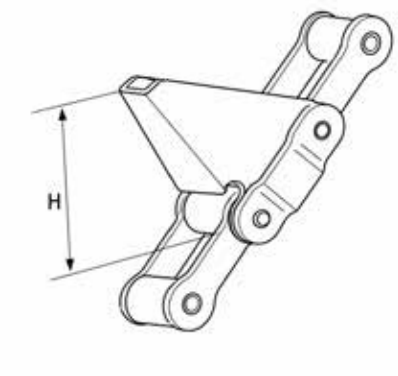

H= altezza spintore mm. 64

CATENE SPANNOCCHIATORI PER PUNTA RACCOGLIMAIS ORIGINALI BOURGOIN

ORIGINAL BOURGOIN RACCOLIMAIS TIP SPLITTER CHAINS

X 4 PASSI caduna catena da26 maglie – 6 spintori Mt. 1,05
X 6 PASSI caduna catena da 30 maglie – 5 spintori Mt. 1,22
X 6 PASSI caduna catena da 64 maglie – 11 spintori Mt. 2,64




CATENE TRINCIA

CHAINS TRENCH

01. CATENA PER TRINCIA CLAAS = CA 645

CLAAS TRENCH CHAIN = CA 645


Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA645	REINF	41,40 / 1,630	17,78	22,20	22,20	3,80 / 3,00	8,27	41,00	48,30	252	60,50	71,70	2,60	25	13

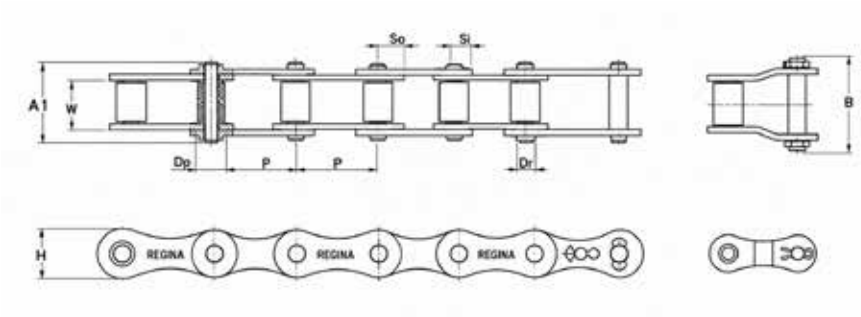

CON SPINTORI CR 1116 - ALTEZZA MM. 85

WITH CR 1116 PUSHERS - HEIGHT MM. 85

Codice catena	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni			Sovrappeso unitario approx attacco
-	-	-	Inclinazione attacco	Altezza attacco	Spessore attacco	-
-	-	p (mm)	a (gradi)	Hr (mm)	S (mm)	Kg
CA645	TM 111	41,40	22,00	85,00	3,10	0,145

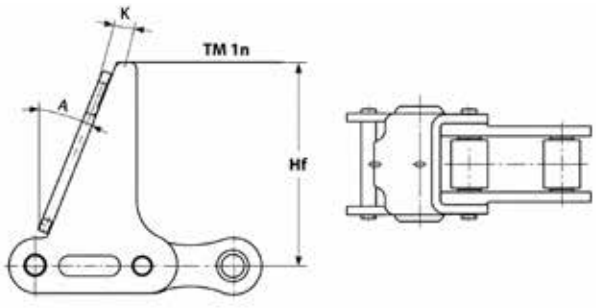

GIUNZIONE CA 643 TRINCIA CLAAS con piastra salvaperno

CON SPINTORI CR 1116 – ALTEZZA MM. 63

X 4 PASSI


Maglie sfuse:

FALSA MAGLIA

02. CATENA PER TRINCIA NEW HOLLAND A UNA FILA = CA 550

NEW HOLLAND ONE ROW TRENCH CHAIN = CA 550

Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA550	STD	41,40 / 1,630	16,66	20,00	19,30	2,65 / 2,65	7,14	34,90	40,40	180	39,10	44,00	1,93	25	13

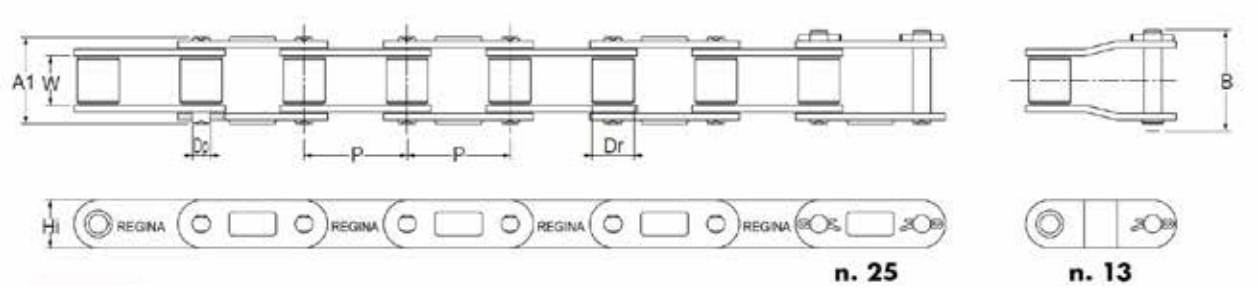


CON SPINTORI MT 13

WITH MT 13 PUSHERS

Codice catena	Gamma	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi					Peso aggiuntivo per attacco
-	-	-	P (mm/iches)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	b (mm)	q (mm)	Kg
CA 550	STD	C 13 E	41,40 / 1,630	15°	2,80	92,00	-	-	0,112

X 4 PASSI

X 4 PASSI caduna catena da 28 maglie

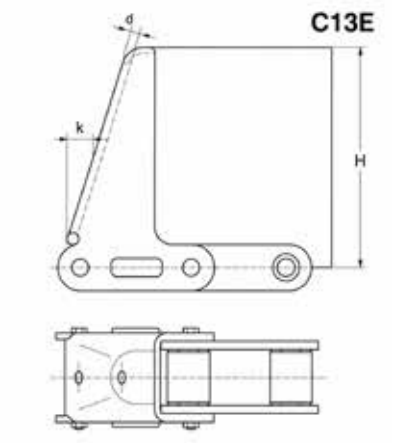


03. CATENA PER TRINCIA CLAAS / MENGELE TRAINATA A UNA FILA = CA 39

CLAAS TRENCH CHAIN/ MENGELE TRAINATA A ONE TAB = CA 39

SERIE CA "EUROPEA" - CATENE BASE

CA "EUROPEAN" SERIES - BASE CHAINS


Codice Catena Regina	Gamma	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm^2	kN	kN	Kg/m	-	-
CA39	STD	38,40 / 1,512	15,88	19,00	17,20	2,50	6,92	33,10	38,30	166	31,10	35,30	1,70	25	13

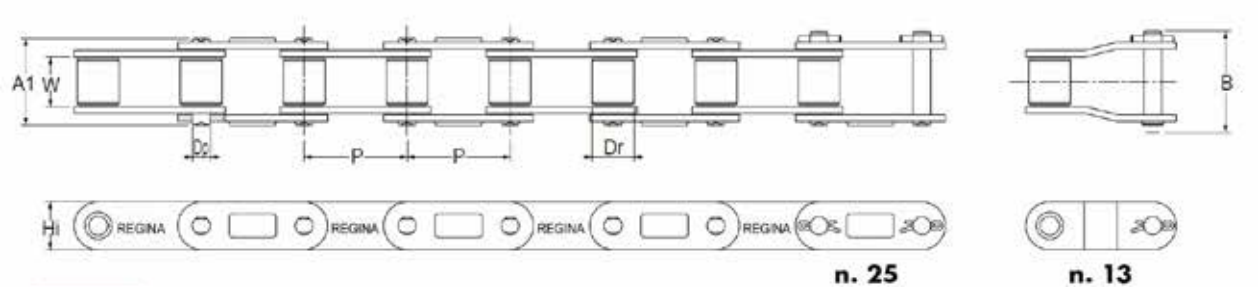

CON SPINTORI M 52

WITH M 52 PUSHERS

Codice catena	Tipo di attacco	Passo	Dimensioni attacchi			Sovrappeso unitario approx
-	-	P (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	Kg / cad
CA39	M 52	38,40	22,30	2,50	60,00	0,078

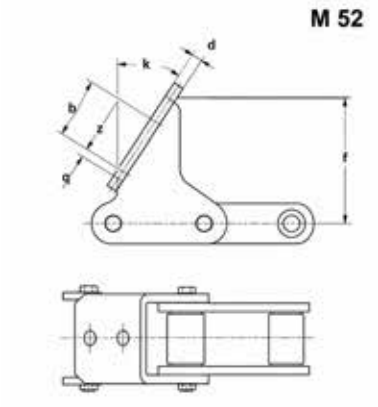

Catena 1" DOPPIA con alette K ogni 2 PASSI

CATENA PER TRINCIA AMA - PASSO 25,4

X 4 PASSI


Maglie sfuse:

GIUNZIONE

04. CATENE PER TRINCIA MENGELE = S 501 / S

MENGELE TRENCH CHAINS = S 501 / S

Ns. Numero	Rif. ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico medio di rottura	Peso netto al m.
-	-	Passo	Diam. rullo	Larghezza interna	Altezza max piastra	Diam. max perno	Larghezza perno ribad.	Ingombro max	-	-	-
-	-	p (mm)	Dr (mm)	W (mm)	Hi (mm)	Dp ((mm)	A1 (mm)	B (mm)	mm2	kg	kg / m
S501 / S	-	25,40	14,00	12,70	-	6,50	30	-	-	-	1,50

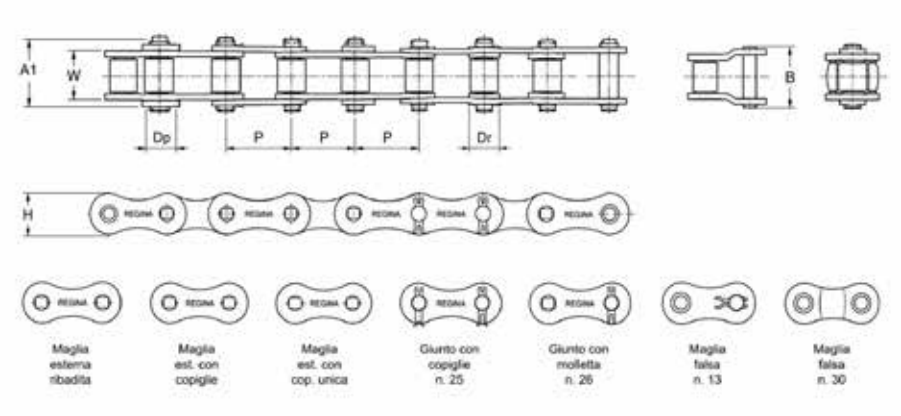


CATENA S 501 /S

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

05. CATENE PER TRINCIA KEMPER = S 502/S (=146 rex)

KEMPER TRENCH CHAINS = S 502/S (=146 REX)

Ns. Numero	Rif. ISO	Dimensioni nominali			Altre dimensioni				Superf. di lavoro	Carico medio di rottura	Peso netto al m.
-	-	Passo	Diam. rullo	Larghezza interna	Altezza max piastra	Diam. max perno	Larghezza perno ribad.	Ingombro max	-	-	-
-	-	p (mm)	Dr (mm)	W (mm)	Hi (mm)	Dp ((mm)	A1 (mm)	B (mm)	mm2	kg	kg / m
S502 / S	-	25,40	15,88	12,70	-	8,28	35	-	-	6000	2,40

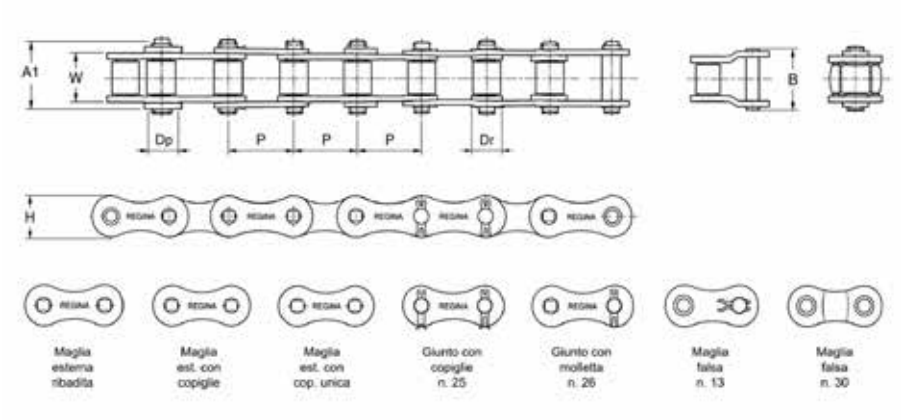

CATENE S 502/S 1" X 1/ 2"

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA



CATENE PER ROTOPRESSA


CHAINS FOR ROUND BALER

01. CATENA PER ROTOPRESSA E RACCOGLITORE CARRI AUTOCARICANTI = CA 650

SELF-LOADING WAGON ROLLER PRESS AND COLLECTOR CHAIN = CA 650

WOLVO - MORRA -GUARESI - FORT - CARRARO - BERNI - ABBRIATA - AMA - I.M.R.- GUIMA - SUPERTINO

Codice Catena Regina	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Diametro foro perno	Diametro bussola	Altezza piastra		Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Df** (mm)	**Db** (mm)	**G** (mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	kN	kN	Kg/m	-	-
CA650	50,80 / 2,00	19,05	19,05	35,00	48,00	63	26,70	4,00 / 4,00	9,54	40,20	46,80	260	85,20	100,90	3,62	23-25	-

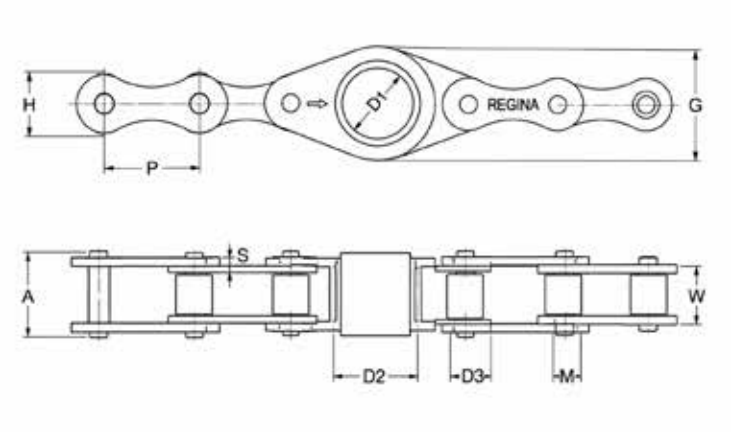

LUNGHEZZA MT. 8,22
27 ATTACCHI

X 6 PASSI
GIUNZIONE
GIUNZIONE M 23 A RIBADIRE

CA 650 X 4 PASSI

MORRA 1200 (cad. catena composta da 163 maglie + 1 giunto)
GALLIGNANI
MORRA 1500 (cad. catena composta da 179 maglie + 1 giunto)


CA 650 X 6 PASSI

GALLIGNANI (cad. catena composta da 107 maglie + 1 giunto)

02. CATENA PER AUTOCARICANTI: MORRA - RIBERI - SUPERTINO - TOMATIS= CA 704

SELF-LOADING CHAIN: MORRA - RIBERI - SUPERTINO - TOMATIS= CA 704

Ns. Numero	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Superf. di lavoro	Carico medio di rottura	Peso netto al m.	Giunto
-	Passo	Larghezza interna min.	Diametro rullo	Altezza max piastra	Diam. max perno	Spessore esterne	Spessore interne	Diam. foro bussola	Diam. bussola centr.	Altezza piastra spec.	Largh. perno ribad.	Ingombro max	-	-	-	-
-	p (mm)	Hi (mm)	Dr (mm)	Hp (mm)	Dp ((mm)	Se (mm)	Sl (mm)	Df (mm)	Db (mm)	Hs (mm)	L (mm)	Lx (mm)	mm2	kg	kg / m	n
CA704	70,00	14,00	20,00	25,00	10,00	4,00	4,00	26,00	32,00	49,50	38,00	41,00	220	4000	2,75	21

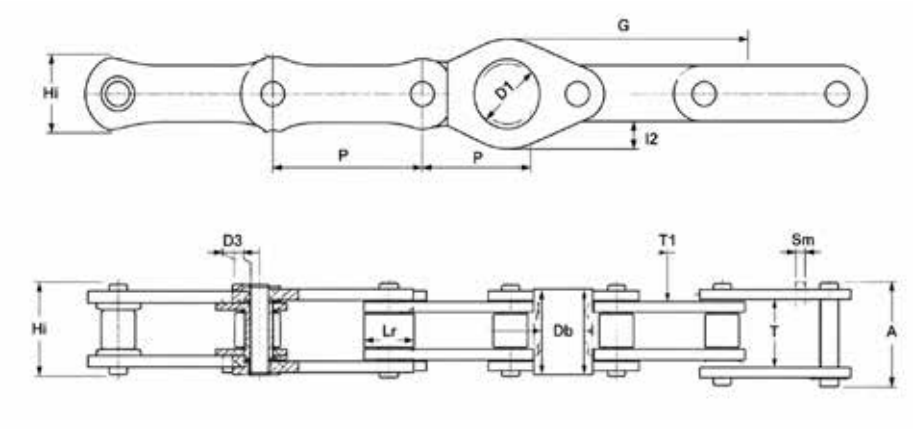

GIUNZIONE
BOCCOLE IN TEFLON




CATENE
SEMINATRICE

SEEDER CHAINS

01. CATENA PER SEMINATRICE

SEEDER CHAIN

Codice Catena Regina	Gamma	Varianti di uso frequente	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di misura	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	N	kN	kN	Kg/m	-	-
54	SPEC-DIM	SS	12,70 / 1/2	7,75	4,88	10,30	1,40 / 1,40	4,09	12,90	15,90	33	125	11,60	11,80	0,43	26	30

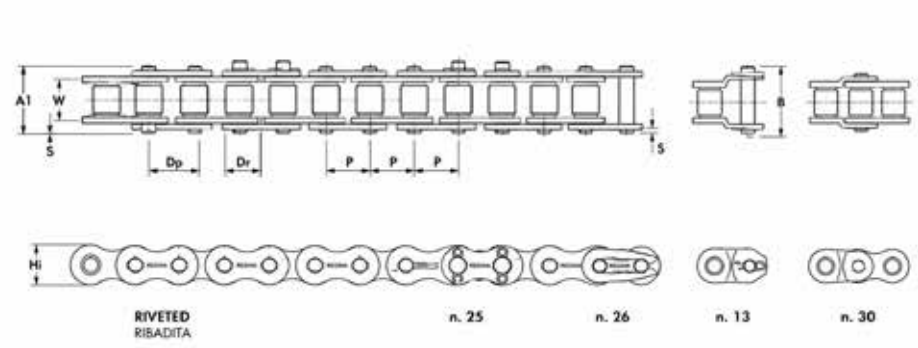

CATENA 54 REGINA

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

02. CATENA PER SEMINATRICE NODET

SEEDER CHAIN NODET

ISO N°	Codice Catena Regina	Gamma	Varianti di uso frequente	Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Altezza piastra	Spessore (nominale) Piastra	Diametro Perno	Larghezza Perno ribadito	Ingrombro perno	Superficie di lavoro	Carico di misura	Carico di rottura minimo	Carico di rottura medio	Peso Appro	Giunto	Maglia falsa
-	-	-	-	**P** (mm/iches)	**Dr** (max mm)	**W** (min mm)	**Hi** (max mm)	**S** (inner/ouler mm)	**Dp** (max mm)	**A1** (max mm)	**B** (max mm)	mm²	N	kN	kN	Kg/m	-	-
081	53	SPEC-DIM	-	12,70 / 1/2	7,75	3,30	9,91	0,95 / 0,92	3,66	9,30	12,30	20	125	8,00	9,80	0,29	26	30

1 /2 X 1/8 S200/S WILL

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA

CATENA PER SEMINATRICE MONOSEM

201 /S WIPP

Maglie sfuse:
GIUNZIONE
FALSA MAGLIA


CINGHIE

BELTS



AGRINOVA
Articoli tecnici per agricoltura ed industria

Torna all'indice

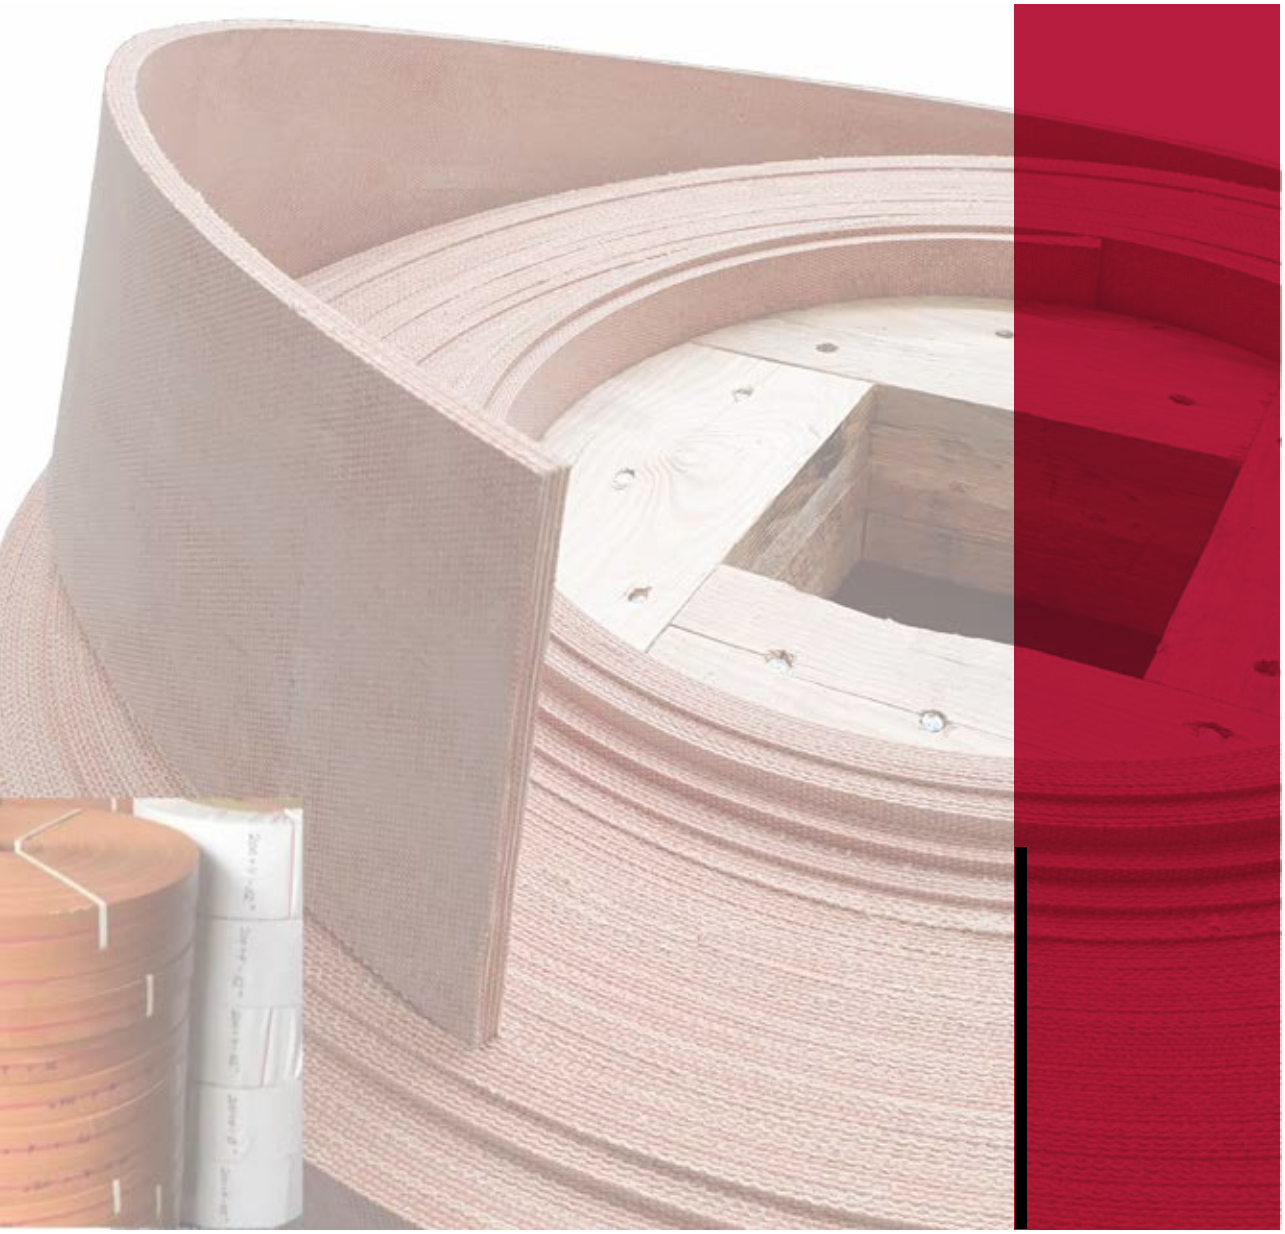

CINGHIE TESSUTO GOMMATO

STRAPS RUBBERIZED FABRIC

M.E.C. FLAT

M.E.C.® Flat è un nastro trasportatore a tele grezze spalmate idoneo a trasportare materiali leggeri purché non oleosi, grassi o umidi. È adatto anche come nastro elevatore a tazze. Viene inoltre utilizzato come cinghia per trasmissioni dalle piccole alle grandi potenze con ristrette velocità periferiche.

TEMPERATURE DI ESERCIZIO: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI

Sfusi, freddi, inerti chimicamente.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI

Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature.
Temperatura da -30° a +85°

SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Termo centrali, fonderie, miniere, carico e scarico navi, acciaierie, impianti di riciclaggio, pozzi di estrazione da miniera, impianti di stoccaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NR. TELE	SPESSORE TOTALE E CARICO NOMINALE MM	PESO TEORICO (M^2/KG)	CARICO DI LAVORO MAX AM-MISS. (KG/CM LARGH)
2	3	2,4	12
3	4	3,6	18
4	5,8	5	24
5	7,3	6,4	30
6	9	7,8	36
7	11	9,2	42
8	12,5	10,6	48


TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO: 50°C





DIAMETRI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI

2 tele mm 50, 3 tele mm 100, 4 tele mm 150, 5 tele mm 200, 6 tele mm 25, 7 tele mm 350, 8 tele mm 450

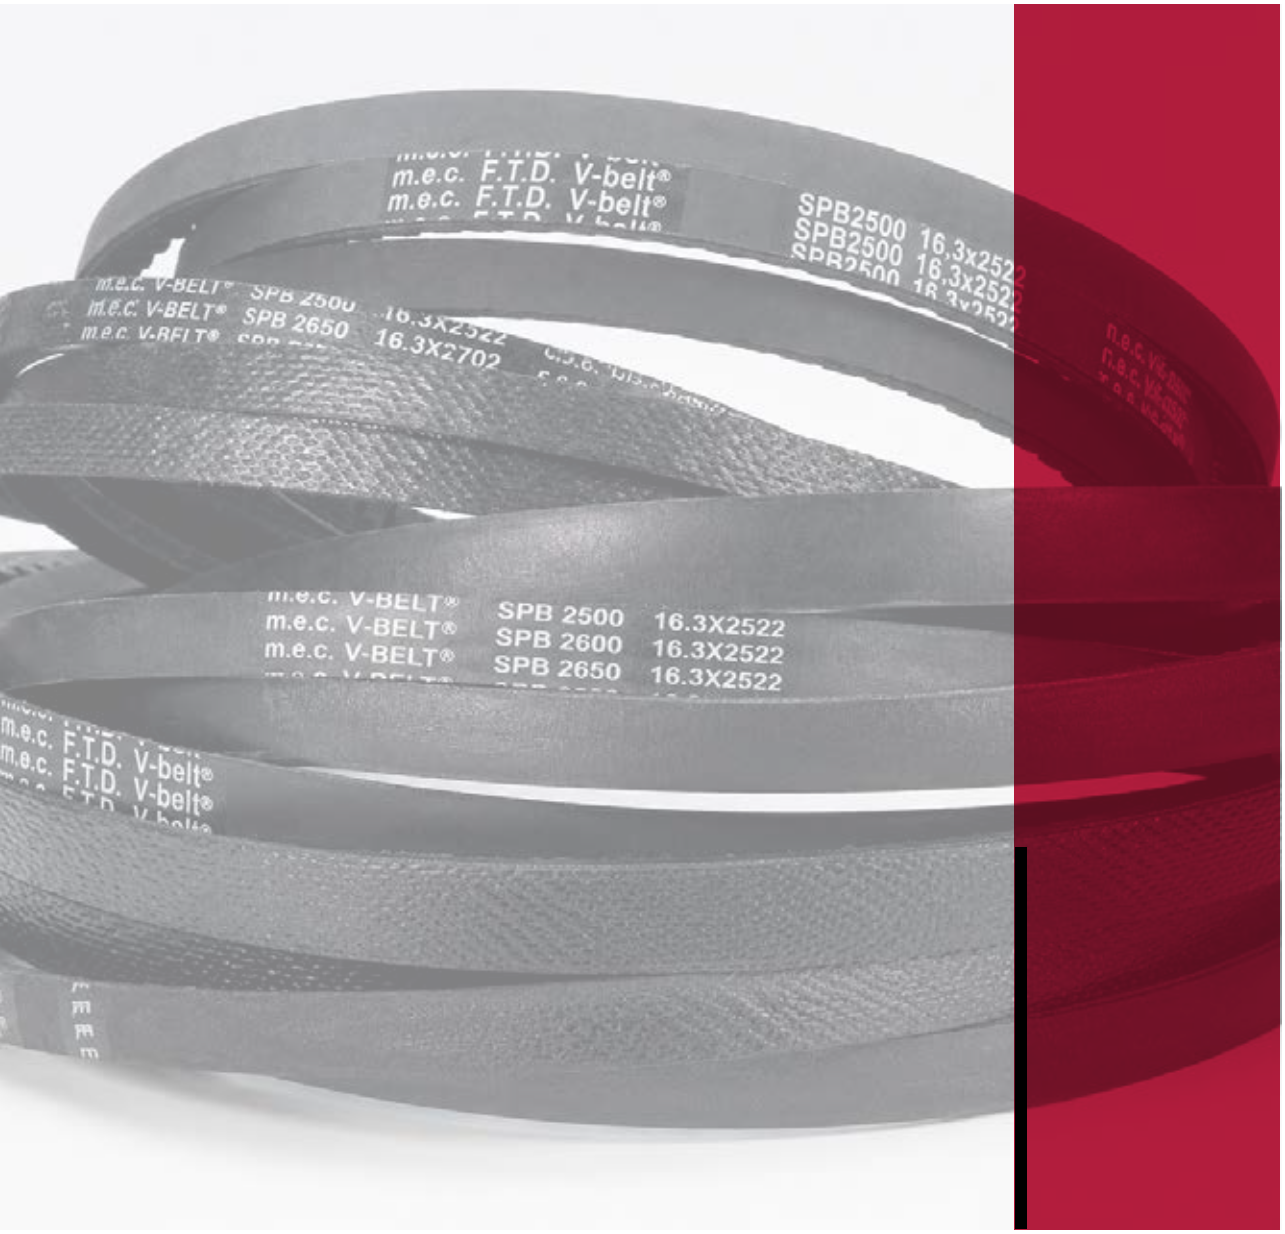

CINGHIE TRAPEZOIDALI


TRAPEZOIDAL BELTS

01. CINGHIE TRAPEZIODALI M.E.C. V-BELT OIL-STAT


M.E.C. V-BELT OIL-STAT BELTS SECTIONS

Se confrontate con le ormai storiche cinghie piatte, le M.E.C.® V-BELT permettono un'aderenza quasi tripla dovuta al contatto che si stabilisce unicamente lungo i fianchi inclinati delle gole delle pulegge.
Tutte le cinghie M.E.C.® V-BELT sono inoltre OIL STAT, cioè resistenti all'azione dell'olio e del calore, elettroconduttibili, in modo da consentire una corretta deviazione delle cariche elettrostatiche e certificate ISO 9000.
Prodotte con tecnologie di ultima generazione e sottoposte a severi controlli e collaudi, le cinghie M.E.C.® V-BELT possono essere fornite a richiesta con sviluppi speciali non presenti sul nostro catalogo vendita, in sviluppi fino a 22000 mm.


SEZIONI STRETTE A NORME USA - ANGOLO 38°
NARROW SECTIONS ACCORDING TO US STANDARDS - ANGLE 38°

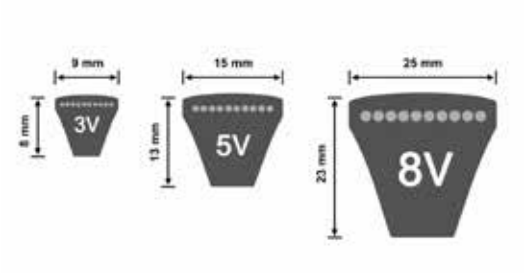

SEZIONI CONVENZIONALI - ANGOLO 40°
CONVENTIONAL SECTIONS - ANGLE 40°



SEZIONI STRETTE A NORME DIN - ANGOLO 38°
NARROW SECTIONS ACCORDING TO DIN - ANGLE 38°

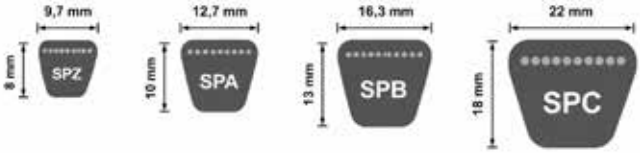

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C. V-BELT OIL-STAT

CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT OIL-STAT


Le cinghie Classiche M.E.C.® V-BELT, vengono prodotte con le più moderne tecnologie di produzione e con l'utilizzo di materie prime di prima qualità, rispettando le normative:

DIN 2215 – ISO 4184

Caratteristiche principali:


- elevate prestazioni
- stabilità di sviluppo
- elettro conducibilità (ISO 1813)
- resistenza agli oli ed al calore
- resistenza a temperatura da -40° C a +70° C

SEZIONI	A (mm)	S (mm)	ANGOLO
Z	10	6	40°
A	13	8	40°
B	17	11	40°
C	22	14	40°
D	32	19	40°
E	40	25	40°

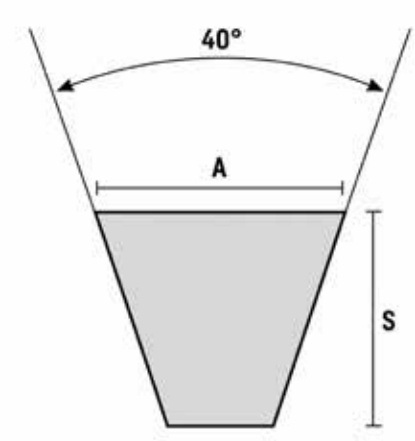

DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI

SEZIONI	Ø mm
Z	63
A	90
B	140
C	200
D	355
E	500

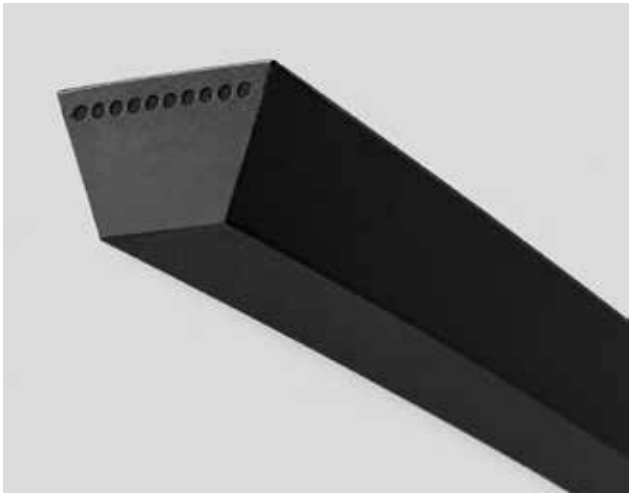

03. CINGHIE SEZIONE STRETTA M.E.C. V-BELT SP OIL-STAT


M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT WITH NARROW SECTION

Le cinghie SP permettono, rispetto alle classiche, riduzioni di spazio e più specificatamente:

- realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
- impiego su motori ad elevato numero di giri
- impiego di pulegge a sbalzo
- pulegge di peso ridotto
- alti rapporti di trasmissione
- interassi ridotti
- elettro-conducibilità (ISO 1813)


RISPONDENTI ALLE NORMATIVE DIN 7753 - ISO 4184

SEZIONI	A (mm)	S (mm)	ANGOLO
SPZ	9,7	8	38°
SPA	12,7	10	38°
SPB	16,3	13	38°
SPC	22	18	38°

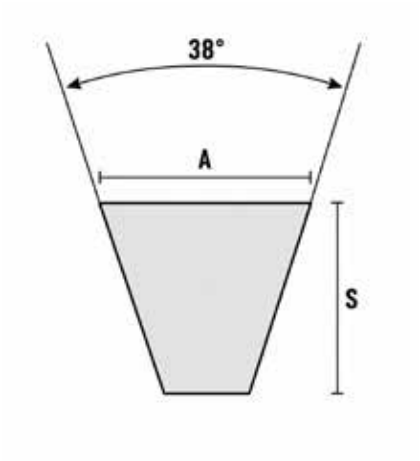

DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI

SEZIONI	Ø mm
SPZ	63
SPA	100
SPB	140
SPC	250

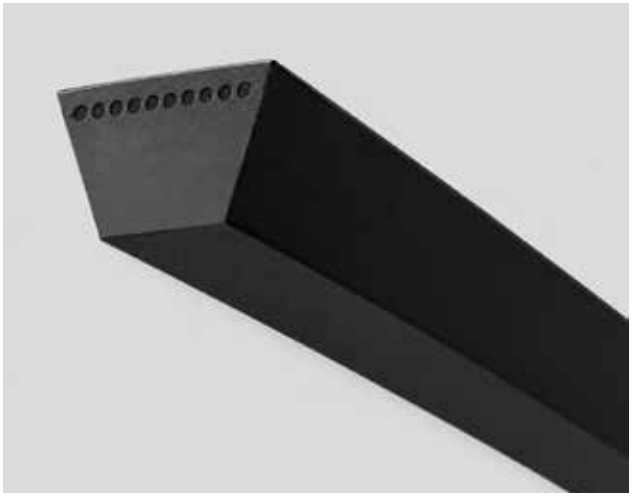

04. CINGHIE M.E.C. V-BELT XP OIL-STAT


M.E.C.® V-BELT XP OIL-STAT

Indicate dove esistono condizioni di carico pesanti nonché limiti tecnici.
Si consiglia di impiegare queste cinghie quando:

- le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- sussiste la presenza di trasmissione con alto numero di giri
- esiste un surplus di fabbisogno di potenza
- elettro conducibilità (ISO 1813)


RISPONDENTI ALLE NORMATIVE DIN 7753 - ISO 4184

SEZIONI	A (mm)	S (mm)	ANGOLO
XPZ	9,7	8	38°
XPA	12,7	10	38°
XPB	16,3	13	38°
XPC	22	18	38°

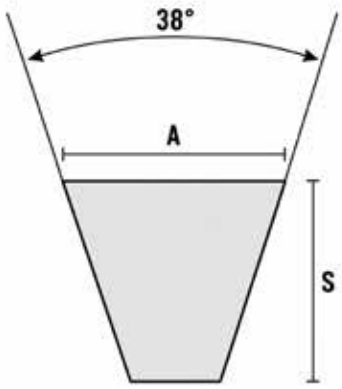

DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI

SEZIONI	Ø mm
XPZ	56
XPA	71
XPB	112
XPC	210

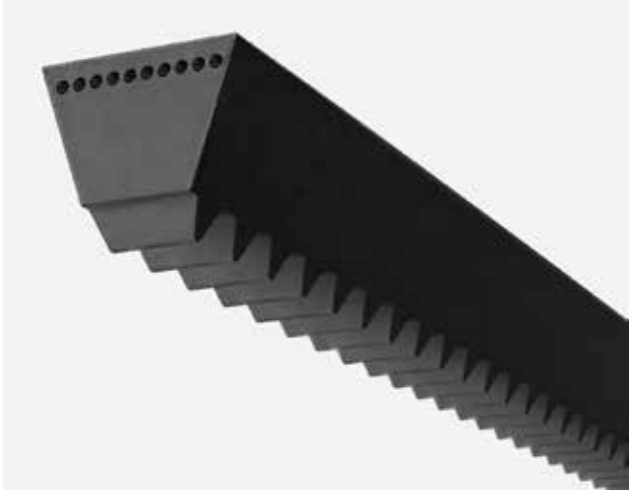



CINGHIE MIETITREBBIA

COMBINE HARVESTER STRAPS

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI
INQUADRA IL QR CODE



CINGHIE ROTOPRESSA

ROLL-PRESS STRAPS

MEC ROTOBANDE

MEC ROTOBANDES

M.E.C.® Rotobande è un nastro appositamente studiato e realizzato per l'impiego su macchine rotopresse. Presenta un equilibrio ottimale tra rigidità e flessibilità, necessario per sollevare, arrotolare e compattare il prodotto.

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICOCHIMICHE DEI MATERIALI	S (mm)
Foraggio e similari	Nastro con superficie superiore ed inferiore IT a trama fine	Agricoltura, specifico per rotopresse

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/400
NR. TELE	3
COPERTURE MM	2+1,5
SPESSORE TOTALE MM	6,3
PESO TEORICO (KG/M2)	7,1

POSSIBILITÀ DI FORNITURA NASTRI ROTOBALLE TAGLIATI A MISURA CON APPLICAZIONE GIUNZIONI MECCANICHE METALLICHE.



ADESIVI PER CINGHIE

STRAP STICKERS

ANTISLIT SPRAY 400 ML


ANTISLIT SPRAY 400 ML

Rimuove lo sporco dalla cinghia, migliora l'aderenza, elimina lo slittamento, aumenta la potenza di trasmissione. Se applicato periodicamente evita che la cinghia si secchi riducendone le rotture e mantenendola in perfetta efficienza.



CONTROBATTITORI

CONCAVES

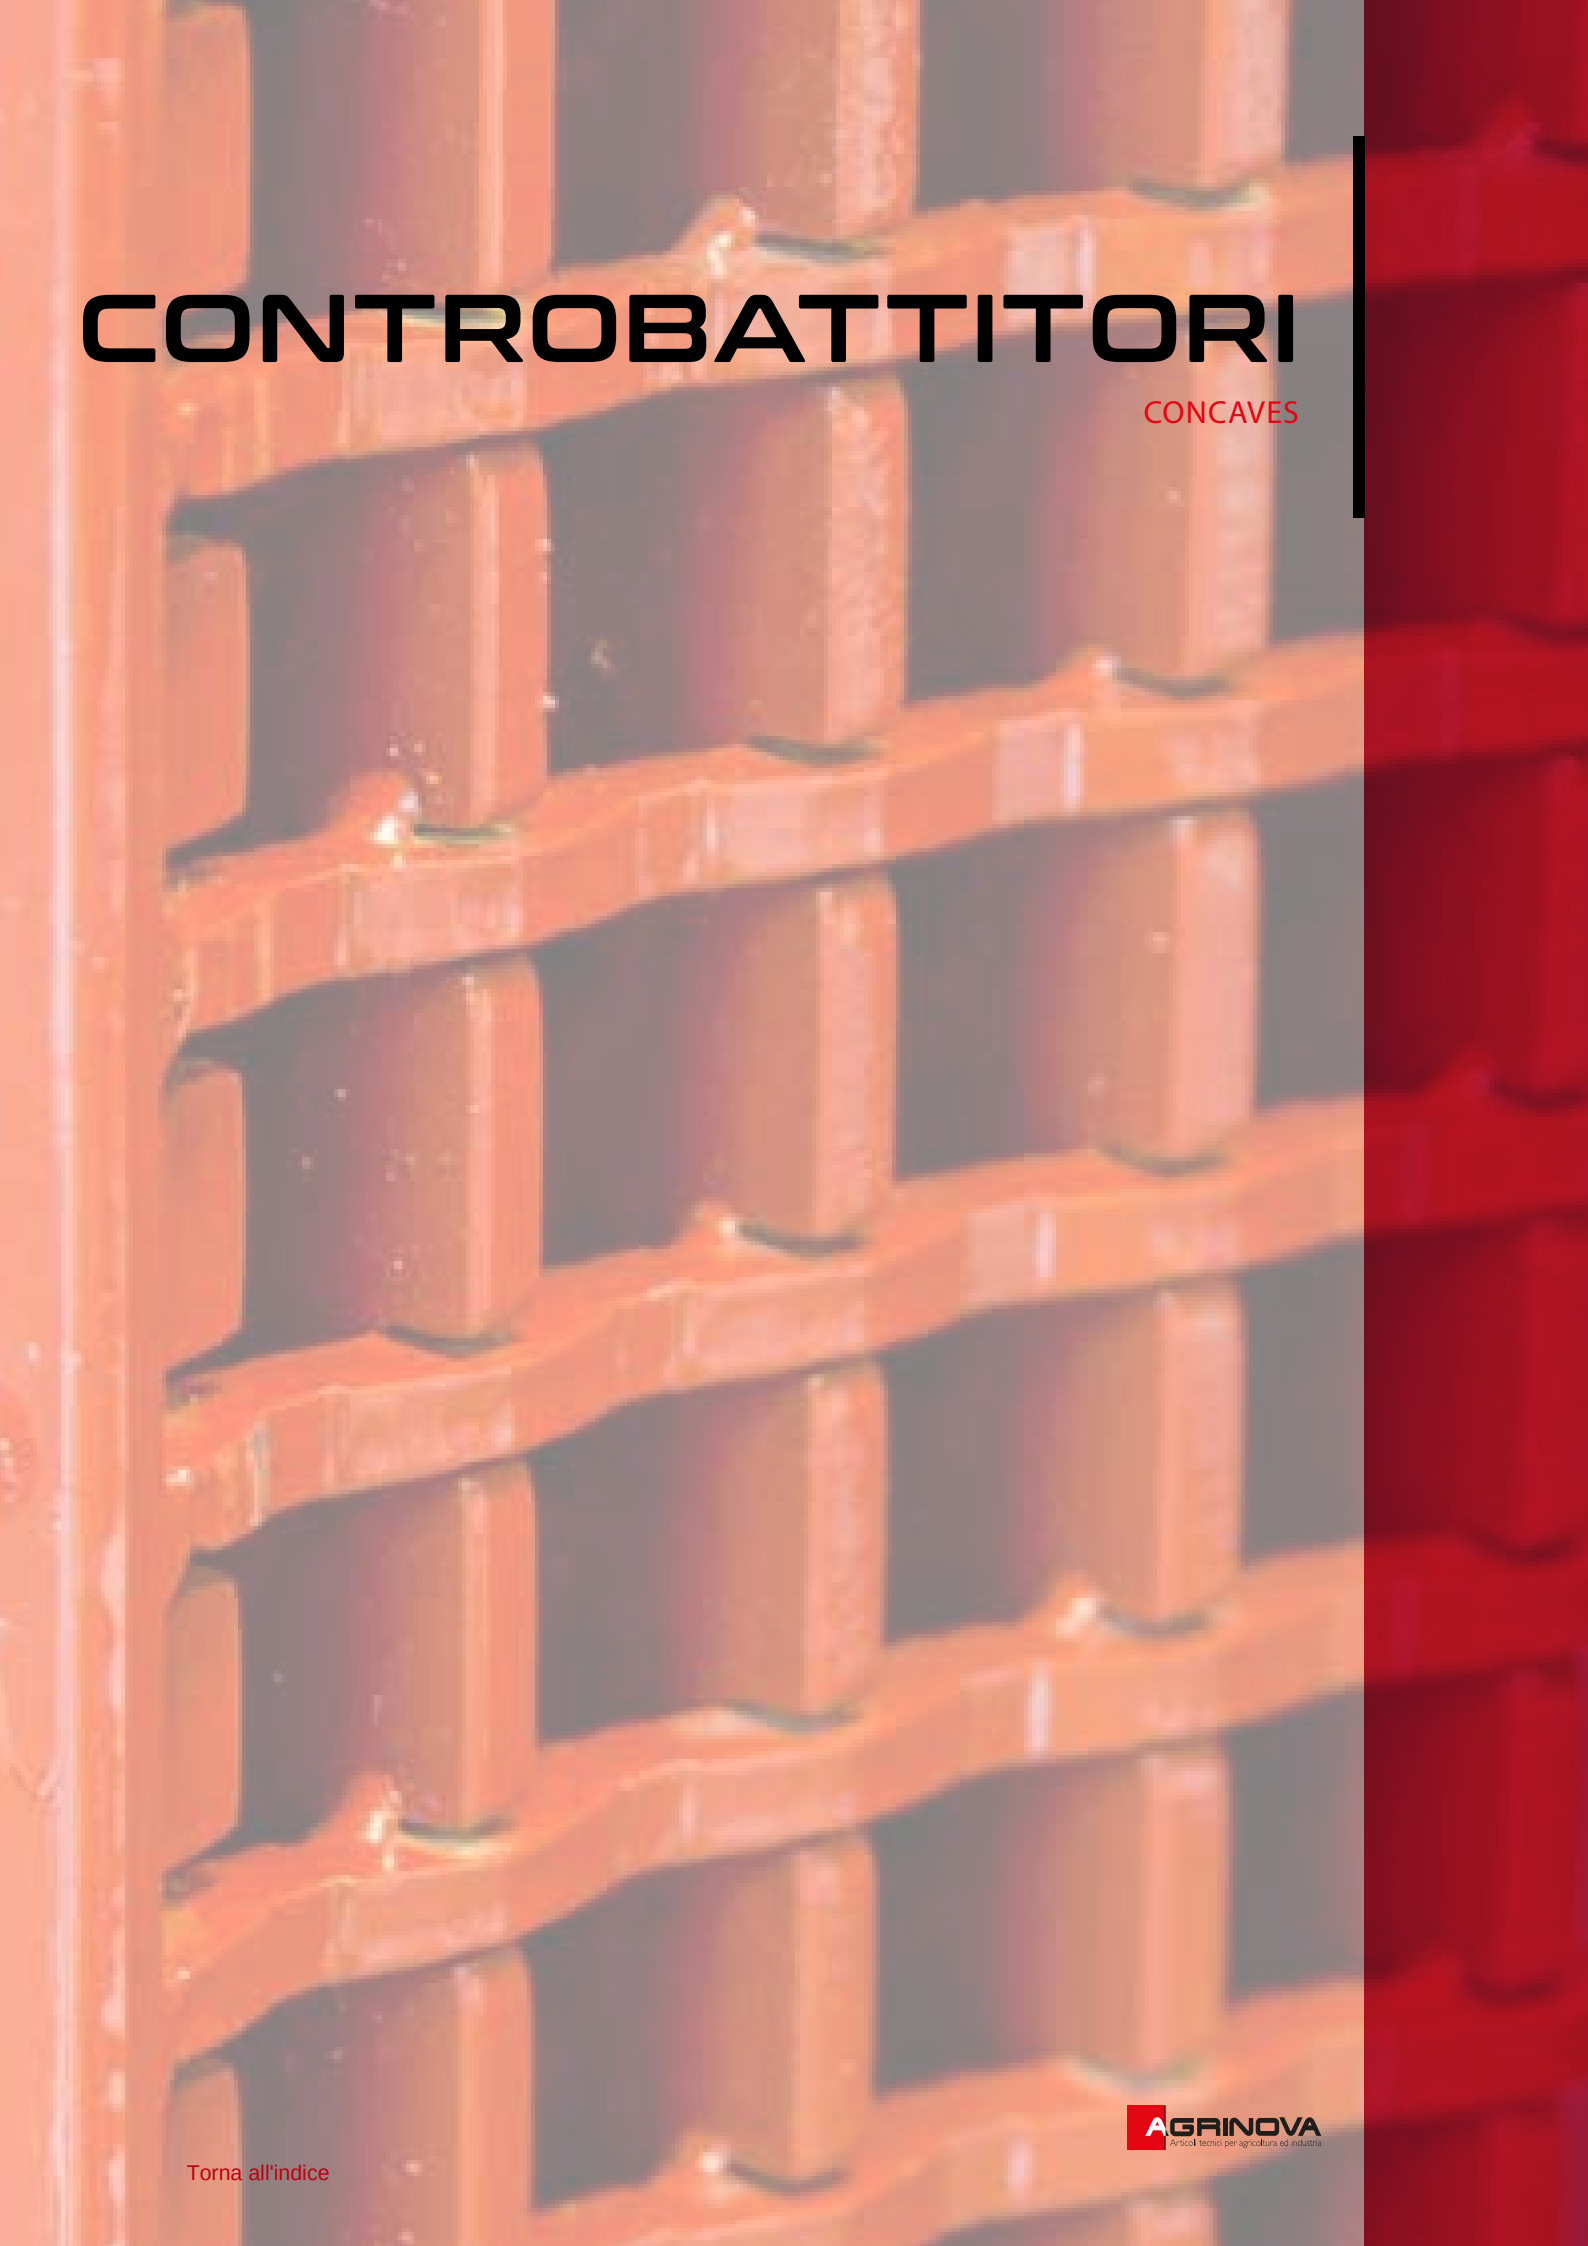


Torna all'indice

CONTROBATTITORE MODELLO UNIVERSALE AD ONDA

UNIVERSAL WAVE MODEL COUNTERBATTER

Un solo modello per tutte le lavorazioni:
GRANO, ORZO, SOIA, MAIS, SEMI

I principali vantaggi sono:
- Maggiore produzione della macchina
- Risparmio di carburante
- Risparmio di mano d'opera
- Sensibile riduzione della rottura dei chicchi

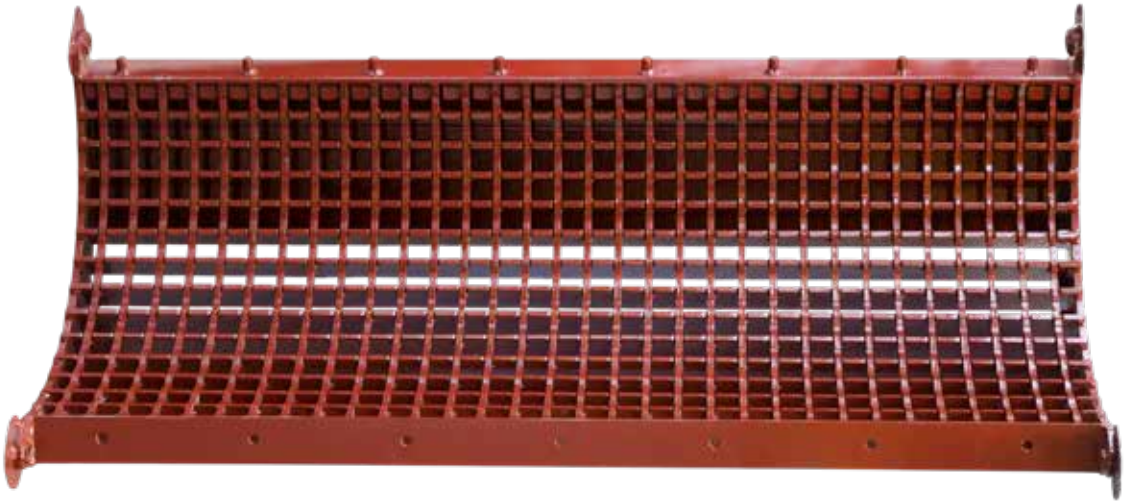

FILO PER CONTROBATTITORE

COUNTER-BATTER WIRE

IN FERRO

Diametro 3 mm, 5 mm, 6 mm.

IN ACCIAIO ARMONICO

Diametro 3,5 mm, 4 mm

CRIVELLI REGISTRABILI

RECORDABLE RIDGES



AGRINOVA
Articoli tecnici per agricoltura ed industria

Torna all'indice

CRIVELLI REGISTRABILI

RECORDABLE RIDGES

SERIE COMPLETA CRIVELLI REGISTRABILI


Per Mietitrebbie:
ARBOS – BRAUD - CASE INTERNATIONAL – CLAAS – FAHR – FENDT – FORTSCHRITT - JOHN DEERE – LAVERDA - MASSEY FERGUSON - NEW HOLLAND.



ESTENSIONE GRE



ESTENSIONE

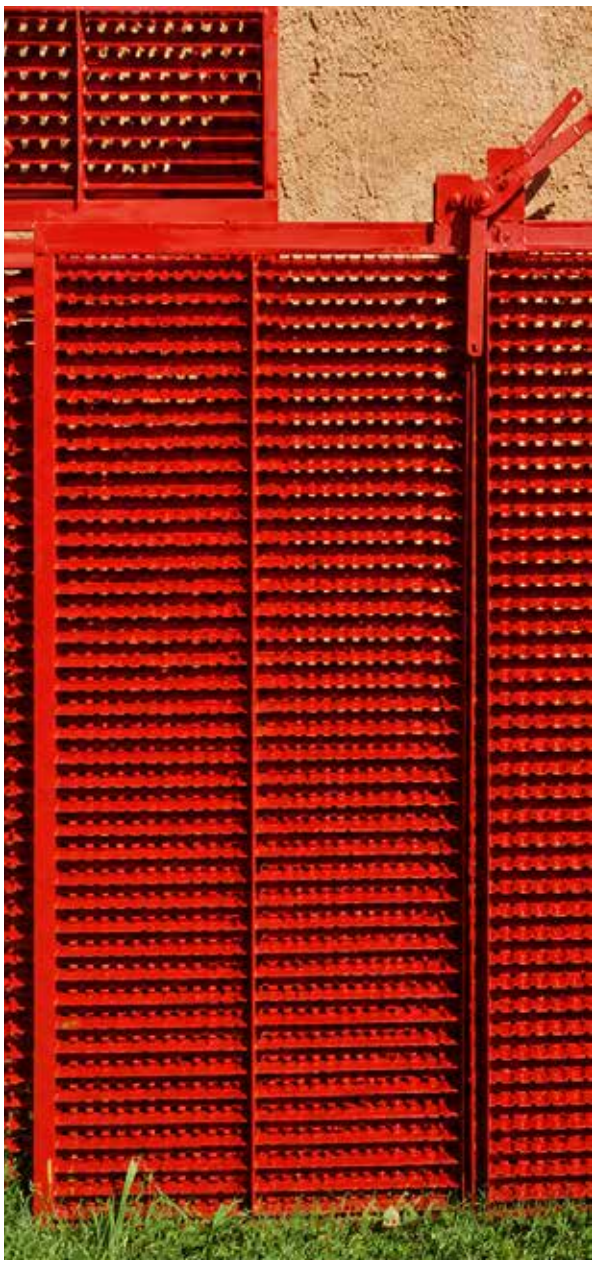


LAMELLA GR/E

GR/E LAMELLA

PER GRANO, SEMI MINUTI, RISO, MAIS

Studiati per aumentare la velocità della macchina in fase di trebbiatura.
Inoltre, operando con un minimo di apertura si ottiene un prodotto altamente pulito per merito del dentello che normalmente ha funzione di deflettore - ventilazione e che impedisce anche il passaggio della paglia.



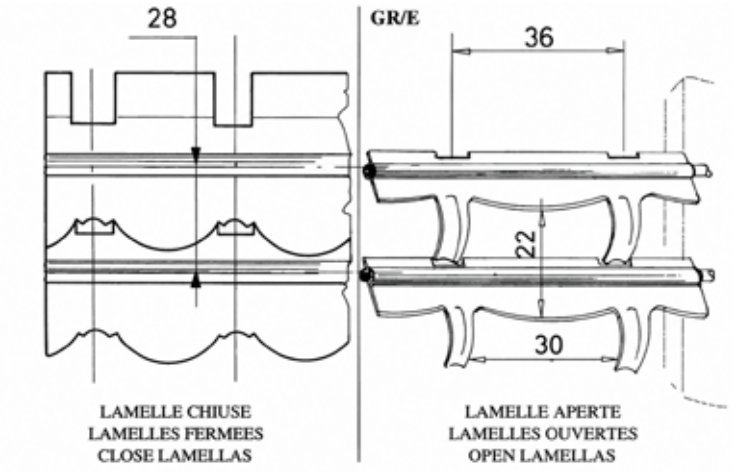



LAMELLA CZ/1

CZ/1 LAMELLA

PER GRANO, SEMI MINUTI, RISO

Sono i più tradizionali, vantaggiosamente impiegati sia sulla prima che sulla seconda ventilazione con risultato soddisfacente per rendimento e pulizia ottenuta.

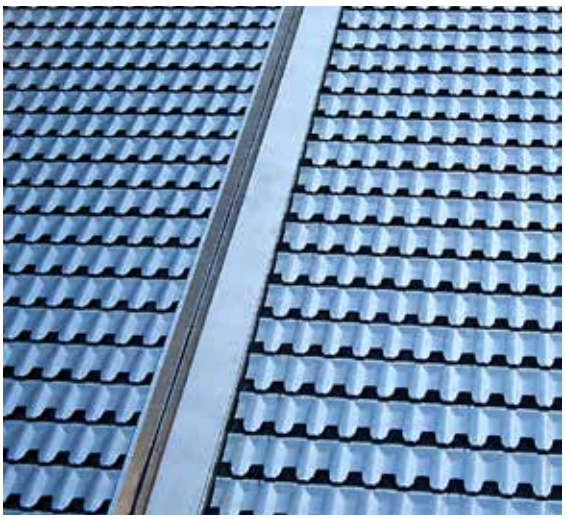

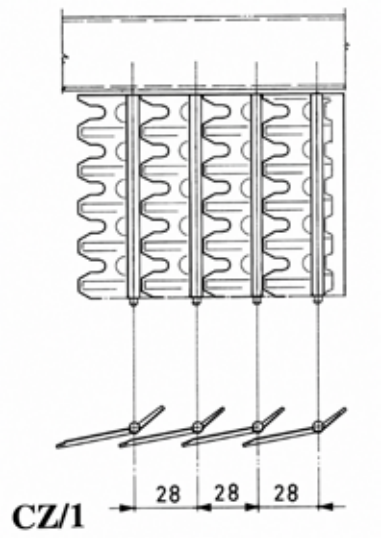


LAMELLA CZ/2

CZ/2 LAMELLA

PER GRANO, RISO, MAIS

Usati come primo crivello danno un buon rendimento sia sulla prima che sulla seconda ventilazione.



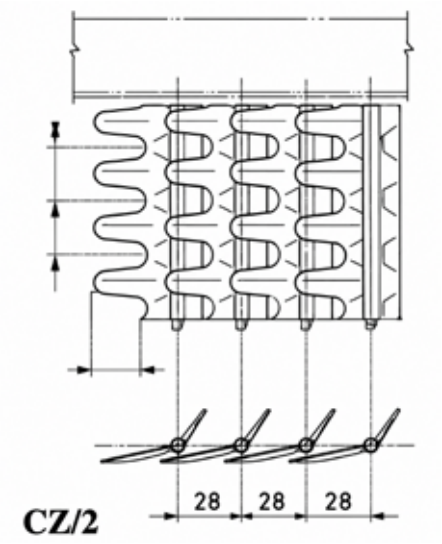


LAMELLA CZ/3

CZ/3 LAMELLA

PER GRANO DURO, SOIA, MAIS, GIRASOLE

Sono il risultato di un'ampia sperimentazione in campo con una lamella intermedia e rendimenti soddisfacenti: la spaziatura di 41 mm, permette un flusso molto elevato del prodotto.



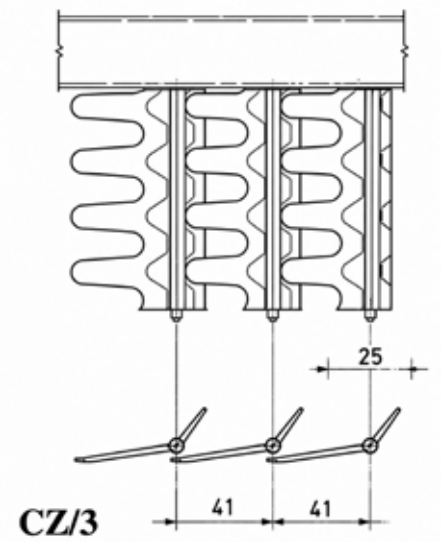


LAMELLA CZ/4

CZ/4 LAMELLA

PER SOIA, MAIS, FAGIOLI, LEGUMI (BREV. 22738-87)

Alto rendimento e pulizia del prodotto, il profilo curvo della lamella permette un flusso elevato del prodotto, anche a lamelle chiuse il passaggio è notevole non permettendo l'introduzione della paglia.



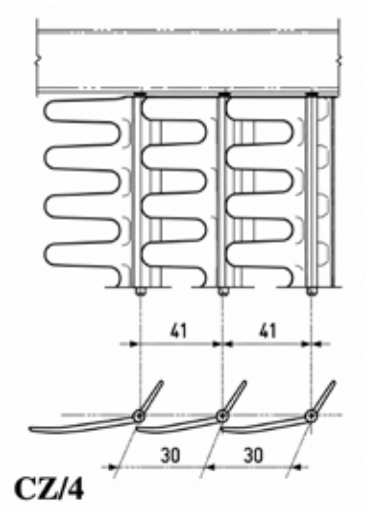

GIUNZIONI

JOINTS




Torna all'indice

AGRINOVA
Articoli tecnici per agricoltura ed industria

ADLER (EX VULCANO) CON ASTE

ADLER (FORMER VOLCANO) WITH RODS

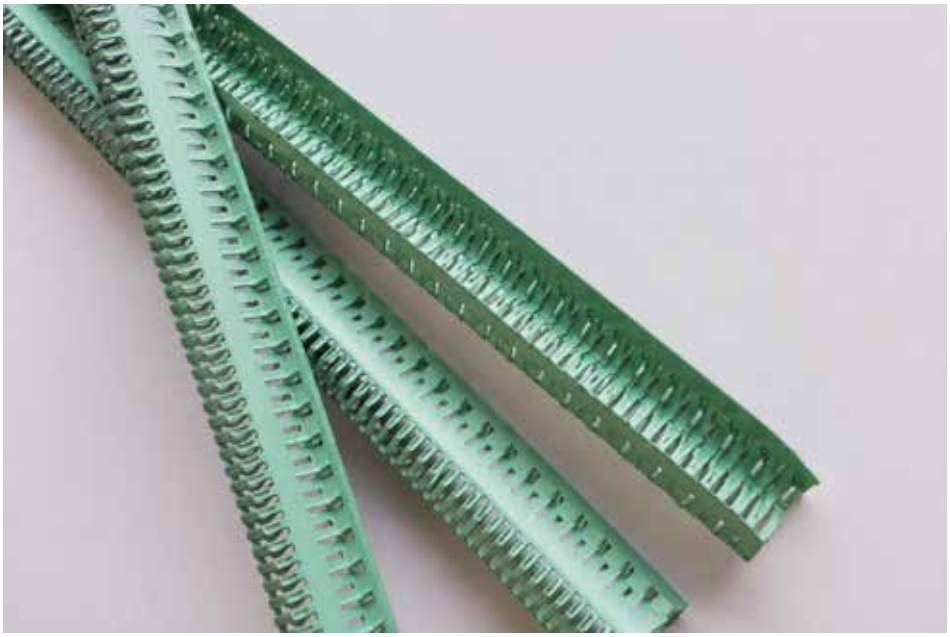

N.	2	3	4	5	6
Per mm	2,5 - 3,5	3,5 - 4,5	4,5 - 6	6 - 9,5	9,5 - 11
N. liste	12	12	12	12	12

NERVETTI IN NYLON PER GIUNZIONI ADLER

Mazzi da 24 pezzi

AGGRAFFATRICE PER CINGHIE

Tipo A2000



Larghezza pettine mm. 200

JACKSON'S TIPO ALLIGATOR (EX UTIL)


JACKSON'S ALLIGATOR (FORMER VOLCANO) WITH RODS



N.	15	20	25	27	35	45
Per mm .	1-4	4-5	5-6	6-8	8-10	10-12
N. liste	16	10	16	16	8	8

LAMIERE FORATE

PERFORATED SHEETS

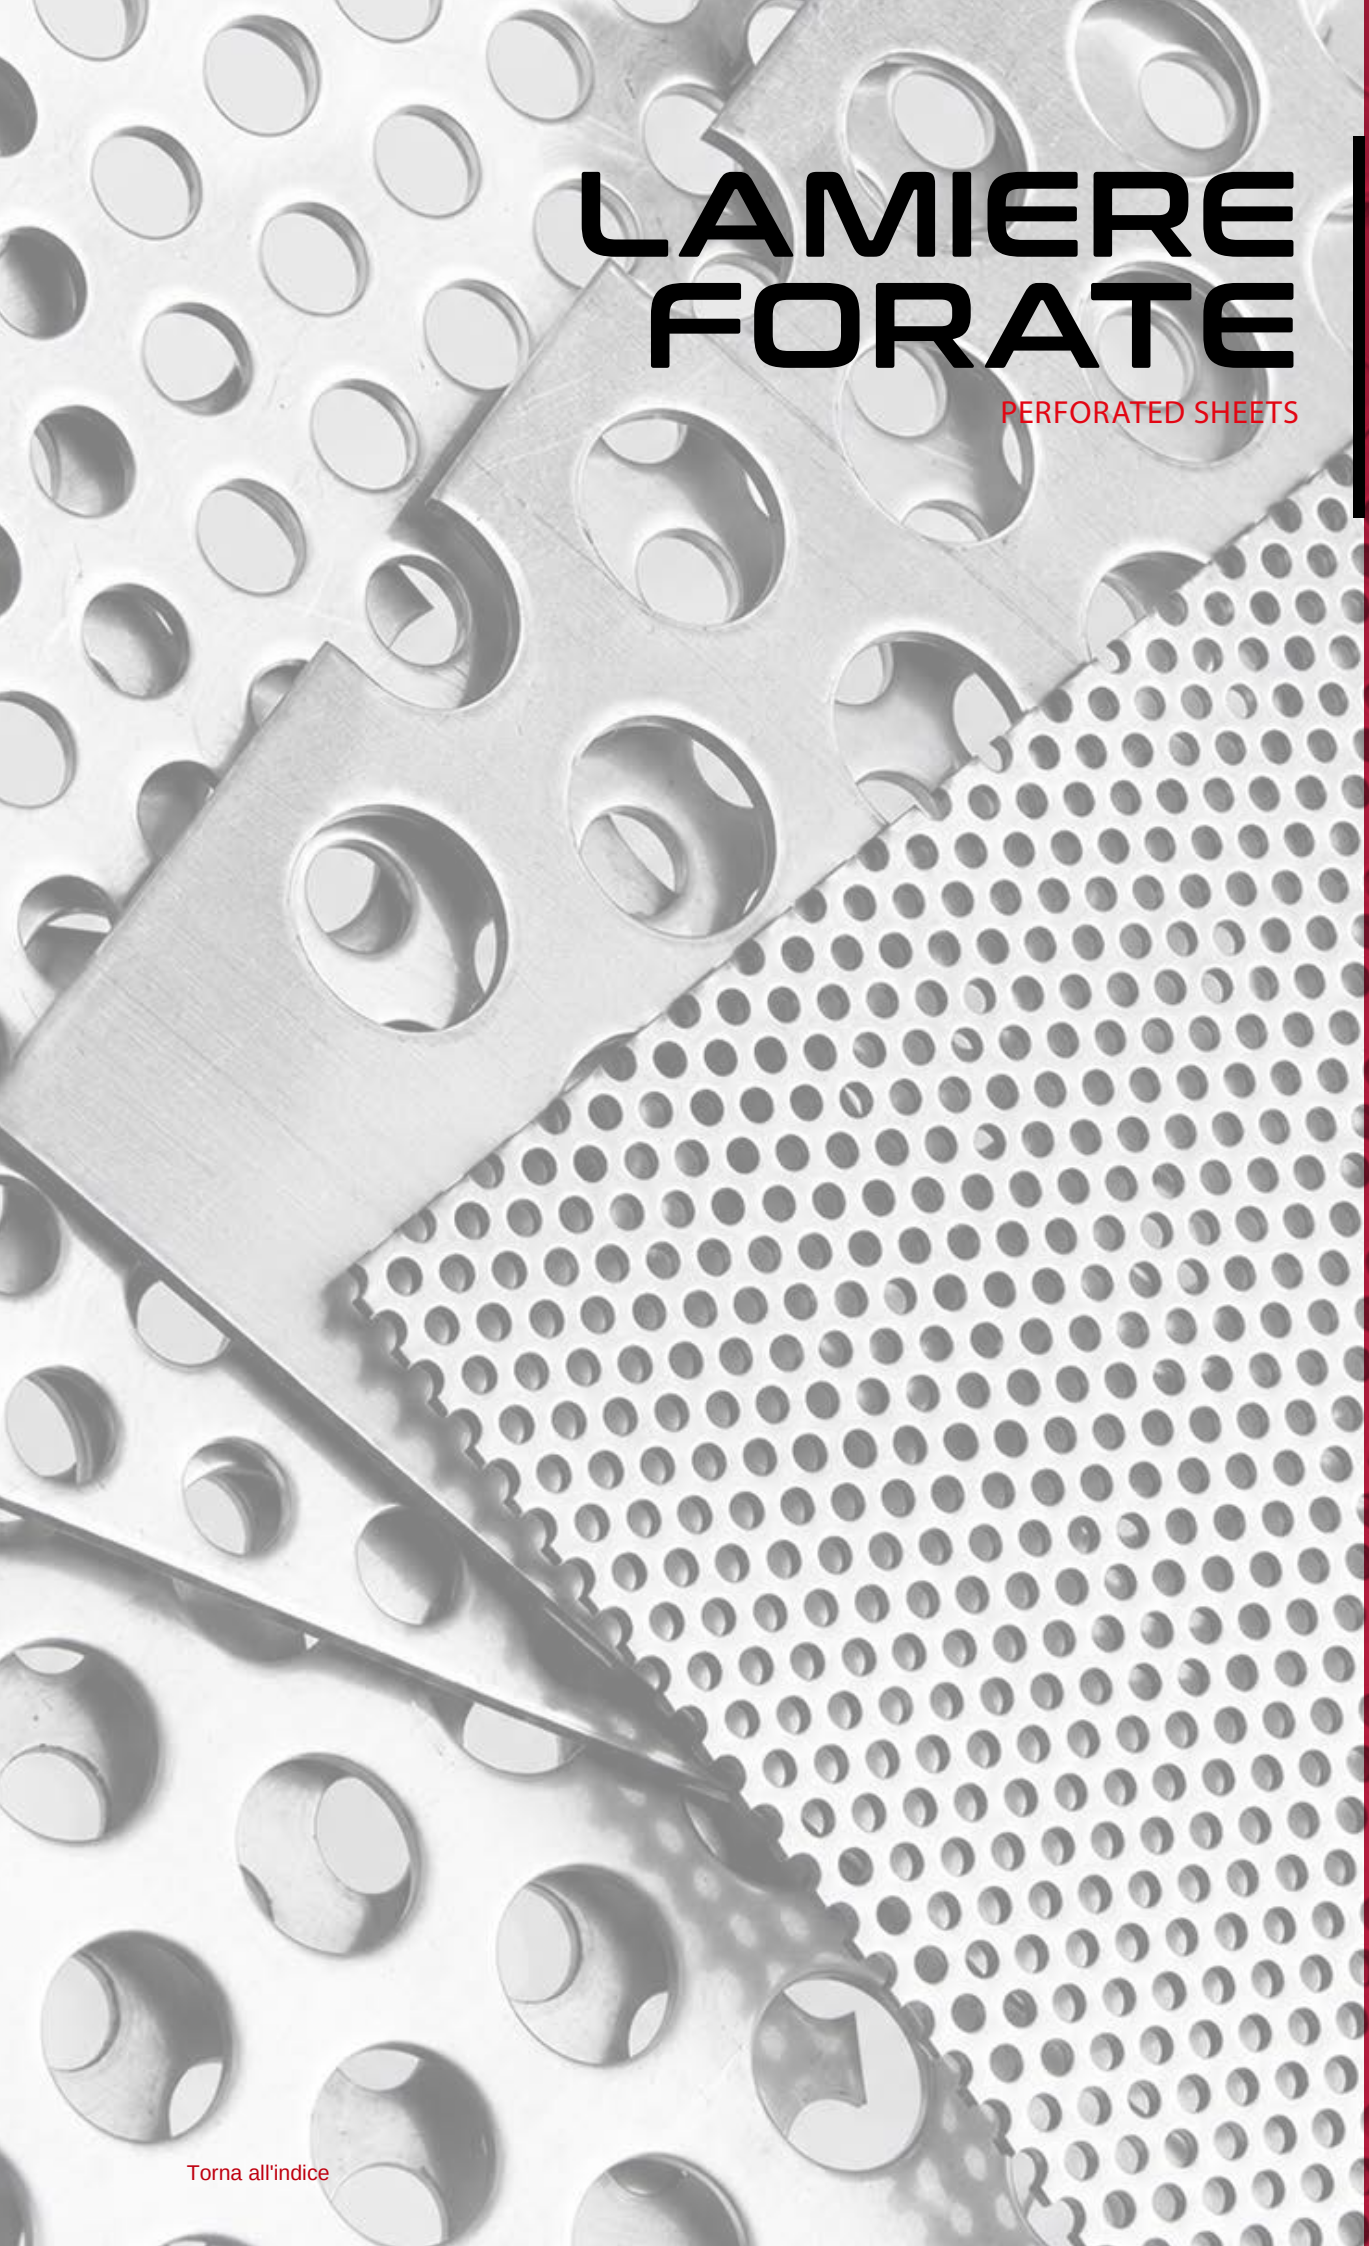


Torna all'indice

LAMIERE FORO TONDO

ROUND HOLE SHEETS

Fori tondi con perforazione fitta e a grande rendimento.

DIMENSIONE FOGLI MT. 2X1 - SPESSORI FINO A 3 MM

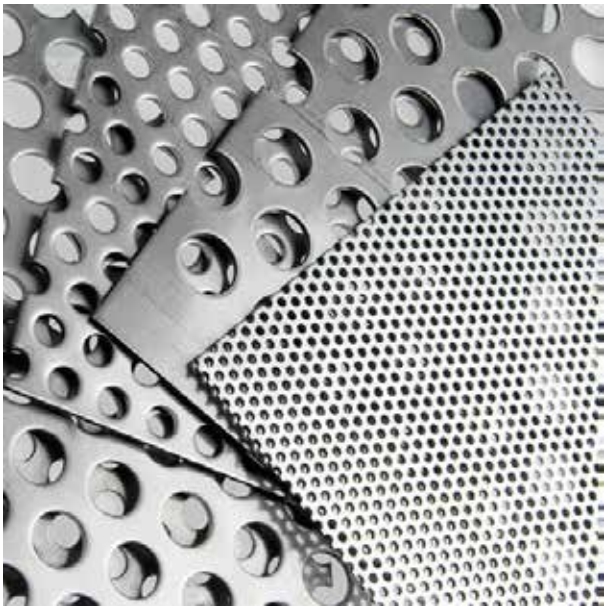

LAMIERE ASOLATO ALTERNATO

ALTERNATING SLOTTED SHEETS

Fori asolati

DIMENSIONE FOGLI MT. 2X1



LAMIERE ZINCATE PER FONDI VENTILAZIONE SILOS E CANALETTE SOTTO PIANO

GALVANIZED SHEET METAL FOR SILO VENTILATION BOTTOMS AND UNDER-FLOOR CHANNELS

FONDI VENTILAZIONE

Diametro foro 1,5 mm, spessore 1 mm, elementi sovrapponibili da 836 x 460 x 330 mm

OCCORRONO NR. 1,20 FONDI VENTILAZIONE AL MT

CANALETTE SOTTOPIANO

Dimensione mm 500 x 80 x 53 - sp. mm 2,5

OCCORRONO NR. 13 CANALETTE AL MT





LASTRA GOMMA

RUBBER PLATE

AGRINOVA
Articoli tecnici per agricoltura ed industria

Torna all'indice

LASTRA GOMMA NERA L/CT SBR

BLACK RUBBER PLATE L/CT SBR



Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

Superficie: Liscia/Liscia

mm		STOCK	m	m
1,5	1	✓	1,2/1,4	10
2	1	✓	1,2/1,4/1,5	10
2,5	1	✓	1,2/1,4	10
3	1	✓	1,2/1,4/1,5	10
4	1	✓	1,2/1,4/1,5	10
4	2	✓	1,2/1,4/1,5	10
5	2	✓	1,2/1,4/1,5	10
6 / 8	2	✓	1,2/.14	10
10	2	✓	1,2/1,4	5/10
12 ÷ 20	2	✓	1,2	5
25 ÷ 50	2	--	1	1

DIAMETRO	TOLLERANZA	LUNGHEZZA
TOLLERANZA ± 0,20 mm	SECONDO NORMA DIN 1623	TOLLERANZA ± 1%

■	12 / 24 h*	MAX 7 gg.* (UT + AISI) **

POSSIBILITÀ DI FORNITURA DI LASTRE IN MATERIALI E CARATTERISTICHE DIFFERENTI (GOMMA BIANCA, GOMMA PARA, ECC..)

MISURATORI DI UMIDITÀ CEREALI

CEREAL MOISTURE METERS



Torna all'indice

GRAIN TESTER PLUS



È un prodotto della moderna tecnologia digitale, un misuratore di umidità controllata da Microprocessore, in grado di soddisfare l'utilizzatore più esigente.
Con l'impiego di GRAIN TESTER PLUS la misura dell'umidità di grandi partite di cereali diventa facile, comoda, sicura e veloce.
Grazie all'ampiezza della scala di misura (4-38%) e al sistema di compensazione temperatura automatico questo strumento rappresenta per eccellenza il modo più pratico e veloce per l'utilizzo durante la raccolta, l'essicazione, lo stoccaggio, e la vendita dei cereali realizzando in questo modo maggiori profitti.
È equipaggiato con circuiteria di autodiagnosi per la segnalazione di errori o anomalie di funzionamento, quali: mancanza cereale nella cella, umidità troppo elevata, sonda temperatura guasta, batteria insufficiente.

MISURA DELL'UMIDITÀ

All'accensione il misuratore visualizza il nome dell'ultimo cereale analizzato, con i tasti su e giù si sceglie tra i 14 presenti in memoria. Premendo il tasto pesatura si attiva la pesa incorporata, introdurre 200 gr. del cereale scelto, premere il tasto misura e il valore dell'umidità e temperatura viene visualizzato direttamente sul display a cristalli liquidi. Non servono quindi tabelle di conversione o correzione dati.

VANTAGGI

- Pesatura automatica grazie alla bilancia incorporata
- Non necessita di prodotto macinato
- Memoria interna di tipo permanente per lettura diretta dei 14 cereali a disposizione
- Compensazione automatica della temperatura con sistema a "tempo variabile"
- Possibilità di regolare a piacere e con la massima precisione l'umidità di ogni singolo cereale in modo da adeguare la taratura agli apparecchi utilizzati dal centro ammasso con cui si opera, lo stesso per apporre variazioni a cui sono soggetti le diverse varietà dello stesso tipo di cereali
- Autospegnimento dopo 3 minuti dall'ultima operazione eseguita, per preservare la durata delle batterie.
- Possibilità di impostare lingua di dialogo tra: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO.
- Autodiagnosi in caso di errore
- Garanzia 1 anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Principio di misura: capacitivo, con compensatore di temperatura
- Campo misurazione umidità : da4 a 38% (secondo i prodotti)
- Campo misura temperatura : da 0 a 80%
- Campo misura bilancia : da 0 a 250 grammi
- Memoria: 14 cereali
- Visualizzazione: display LCD alfanumerico 16x2
- Alimentazione: batteria 9V (tipo 6F22K)
- Dimensioni: 195 x 183 x 90 mm.
- Peso: 2200 grammi

GRAIN COMPUTER PLUS



È un misuratore elettronico di solida costruzione dalle seguenti caratteristiche:

- Display grafico 320x240 DOTS per offrire all'utilizzatore un'interfaccia potente e di facile interpretazione;
- Stampante integrata nel misuratore;
- Interfaccia seriale per collegamento a PC;
- Operazione di misura completamente automatizzate;
- 30 memorie cereale completamente programmabili e rinominabili;
- Funzione di autotest per il controllo di tutte le funzioni di bordo;
- Messaggi in quattro lingue programmabili
- Batteria (opzione) per misure in assenza di alimentazione elettrica.

MISURAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA

La misurazione dell'umidità e del peso specifico dei cereali avviene in modo completamente automatico, il campione non deve essere macinato oppure pesato, il compito dell'operatore è solo quello di versare cereale nella tramoggia di carico; avverte la presenza del cereale sufficiente per procedere all'inizio della misura, carica la cella di misura interna con un campione a volume costante; in tempo reale sul display si ha un'animazione grafica delle operazioni in atto nel misuratore.

Al termine delle operazioni di misura (circa 15 sec.) Grain computer plus scarica il cereale nel cassetto, visualizza sul display grafico: umidità, temperatura, peso specifico, numero progressivo misura, tipo di cereale, data e ora della misura, inoltre (se la stampa automatica è abilitata) stampa un numero di scontrini precedentemente programmato (da uno a cinque).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: adattatore 220/12VDC, in opzione batteria 12V PB
- Display 320x240 DOTS grafico CFC
- Stampante ad impatto 24 colonne a carta comune
- Misura umidità con sistema a costante dielettrica, 5 + 38%
- Misura temperatura: sensore NTC da 0 + 100°C +/ 0,5%
- Misura peso specifico : cella di carico con fondo scala 500G, risoluzione= 0,2 G.
- Cereali in memoria: 30
- Lingue: ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE

GRAIN CONTROL



La misurazione dell'umidità e del peso specifico avviene automaticamente. Il campione non deve essere macinato oppure pesato, il compito dell'operatore è solo quello di versare il cereale nella tramoggia di carico e premere il tasto MISURA. Lo strumento carica la cella di misura interna con un campione a volume costante; in tempo reale sul display si ha un'animazione grafica delle operazioni in atto.
Al termine delle operazioni di misura (circa 15 sec.) il Grain Control scarica il cereale nel cassetto, visualizza sul display grafico: umidità, temperatura, peso specifico, numero progressivo misura, tipo di cereale data e ora della misura, inoltre (se la funzione di stampa automatica è abilitata) lo strumento stampa un numero di scontrini precedentemente programmato (da 1 a 5)

VANTAGGI

- precisione ed affidabilità nel tempo
- semplice impiego
- operazioni di misura completamente automatiche
- assenza di manutenzione
- possibilità di inserire nuovi cereali
- funzione di autotest
- 8 memorie max per cereali ed oleaginose
- Interfaccia seriale per collegamento a PC (opzionale)
- Stampante a carta termica (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: adattatore 220/12Vdc
- Display 320x240 dots grafico CFC
- Misura umidità con sistema a costante dielettrica, 5 + 38%
- Misura temperatura : sensore Diodo da 0 100° C 0.5%
- Misura peso specifico: cella di carico F.S. 500g, risoluz.= 0.2g
- Cereali in memoria: 8
- Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese

AQUASEARCH PM-650 KETT



Il Misuratore di umidità Kett PM-650 è il migliore e il più aggiornato in questo settore. In particolare il modello 6501 ha in memoria 150 prodotti, andando ad ampliare ulteriormente il già capiente ambito di misurazione del suo predecessore: il KETT PM-600 da poco fuori produzione.

VANTAGGI

Spettro di misurazione ampliato: il PM-650 può determinare l'umidità delle granaglie in uno spettro di misurazione compreso tra l'1% e il 40%. Peso istantaneo e correzione della temperatura: il microprocessore di ultima generazione permette al PM-650 di determinare il peso e la temperatura del prodotto che si sta misurando apportando le giuste correzioni di misura affinchè il valore di umidità sia il più preciso ed attendibile. g/l (densità del campione) è misurabile: il PM-650 è in grado di determinare la densità del campione di prova sulla base del rapporto peso/volume Stampante VZ-330: Il PM-650 può essere collegato alla propria stampante (optional) per la stampa dei valori misurati Nuova cella di carico: la cella di carico del PM-650, fondamentale per la determinazione del peso campione, è stata migliorata al fine di renderla ancora più stabile e precisa. Semplice e pronto all'uso: il design e l'ergonomia sono sviluppati al fine di avere un apparecchio semplice e di pratico utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Principio di misura: dielettrico 50 MHz
- Applicazioni: granaglie (riso, paddy, grano, ecc…fino a 150 prodotti inclusi in memoria)
- Spettro di misura: 1- 40% (dipende dal campione)
- Precisione: +/- 0,5% (per campioni con umidità inferiore al 20%)
- Volume campione: 240mL
- Temperatura di esercizio: 0 – 40°C
- Funzioni: correzione della temperatura e del peso automatici, autospegnimento, livello carica batterie, media
- Display: LCD
- Alimentazione: batterie (1,5V modello "AA" x 4 alcaline)
- Consumo energetico: 240mW
- Dimensioni e peso: Largh. 125 x Lungh. 205 x Altezza 215 mm, 1.3 Kg ca.
- Accessori inclusi: imbuto, bicchiere di prova, pennello, batterie, manuale in italiano

AQUAMATIC 5200



È stato progettato per soddisfare i centri di raccolta e stoccaggio di piccole dimensioni e le aziende agricole che voglio dotarsi di un sistema di controllo preciso ed affidabile.
Puo' fornire analisi accurate di umidità, peso specifico e temperatura su grano, orzo, soia, colza, riso, girasole, sorgo, avena piselo , triticale e segale

CARATTERISTICHE E BENEFICI

ACCURATEZZA IMBATTIBILE: Sistema innovativo che utilizza la costante dielettrica a radio frequenza (150MHz) per la determinazione dell'umidità garantendo la massima accuratezza e ripetibilità. La cella di misura ha una struttura mono-scocca ad alta precisione in alluminio per garantire la massima robustezza . L'ampia cella di misura garantisce una maggior rappresentatività del prodotto.

RISULTATI ACCURANTI ANCHE NEI CAMPIONI APPENA RACCOLTI:
Le vecchie generazioni di analizzatori potevano leggere fino a 1% di umidità in meno

analizzando campioni provenienti direttamente dal campo (conosciuto come effetto di risonanza). La misura ad alta frequenza utilizzata dall'AquamatiC 5200 penetra più profondamente all'interno del campione garantendo risultati più accurati.

FACILE DA UTILIZZARE:

Grazie all'interfaccia intuitiva e al grande schermo "touchscreeen" a colori Aquamatic 5200 è semplicissimo da utilizzare. Vi è inoltre la possibilità di importare i dati tramite USB e di utilizzare lo schermo touchscreeen con i guanti.

ANALISI RAPIDA:

Basterà versare il campione nella tramoggia, premere avvio ed i risultati saranno visualizzati in 25 secondi.

TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE: Grazie all'utilizzo di segnali ad alta frequenza, un hardware progettato per grande capacità di elaborazione, è lo strumento perfetto per i piccoli centri di stoccaggio, le aziende agricole ed il controllo dell'essicazione.

CONTROLLO DELL'ESSICCATOIO: grazie alla possibilità di analizzare anche campioni molto caldi, fino a 70° nel mais, l'AM5200 è ideale per il controllo dell'essiccatoio.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotti: Grano, orzo, soia, colza,riso, mais, girasole, sorgo, avena, pisello, triticale e segale.
Parametri: Umidità, peso specifico e temperatura
Temppo di analisi: 25 secondi
Display: 5.7" touch screeen a colori
Connettivita': Ethernet, USB
Tecnica di misura: RF costante dielettricaa 1450 Mhz
Temperatura del campione: da -20 °a 70° C (umidità < 18%)
Quantità campione: 700 ml
Alimentazione elettrica: 115/230V, 50/60 Hz, 60W
Dimensioni (AxLxP): 415x424x353 mm
Peso netto: 18,3 kg.

FORTESTER 200



È un apparecchiatura in grado di misurare in campo l'esatta percentuale di umidità del foraggio e di decidere il momento opportuno per la raccolta.
Vi permette di controllare la giusta gradazione d'umidità per un ottimale stoccaggio e la temperatura per monitorare i pericoli di autocombustione.
Con il misuratore FORTESTER 200 potrete conoscere l'effettiva umidità del fieno delle diverse partite, al momento dell'acquisto o della vendita, valutando di conseguenza il giusto prezzo.

VANTAGGI

- Semplicità di utilizzo del misuratore, agevolato dall'impugnatura anatomica montata nello strumento.
- Possibilità di memorizzare e rivedere le misure eseguite in qualsiasi momento (MAX 50)
- Praticità nell'inserire la sonda nel foraggio, si può utilizzare con una sola mano
- Visualizzazione dati con grande display LCD, dotato di messaggi operativi
- Assenza di cavi di connessioni tra sonda e misuratore
- Funzione di blocco misura in modalità "HOLD"
- Media matematica delle misure in memoria
- Indicatore automatico di batteria scarica
- Sonda in acciaio zincato L.90 cm.
- Omologazione CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura umidità da 0 a 75%
- Campo di misura temperatura -10 a 110 C°
- Display: LCD alfanumerico 16x2 caratteri
- Lingue: ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE
- Memorie misure: N.50 U.%- C°
- Alimentazione: batteria 9V
- Peso kg.3

TERMOGRAIN



È l'apparecchiatura manuale per la misura della temperatura nei cereali ammassati o stoccati alla rinfusa in luoghi dove non è possibile installare le classiche sonde portanti fisse.
La sonda è composta da 2 elementi costituiti da:
- **TERMINALE SONDA**, (L.1 Mt) con punta in ottone e sensore di misura incapsulato all'estremità
- **TERMINALE DI CONNESSIONE**, (L.1 Mt) dotata di pratica impugnatura completa di cavo e connettore per il collegamento allo strumento di misura.

In opzione è possibile inserire diversi elementi componibili tra di loro tramite innesto filettato, per raggiungere la misura desiderata.
E' fornito con pratica valigia in materiale antiurto per lo strumento e custodia per le sonde componibili.
La semplicità di utilizzo ne fa lo strumento ideale per ogni necessità.

VANTAGGI

È composto da un'apparecchiatura elettronica digitale con display LCD in grado di visualizzare messaggi operativi quali:
- Lingue di dialogo in ITALIANO, INGLESE, TEDESCO
- Visualizzazione in gradi celsius o faranaid
- Impostare la temperatura di allarme da -50° C a + 121°C
- Modo allarme temperatura, maggiore o minore dell'allarme impostato
- Impostare la pausa di allarme (da 0 a 255 sec.)
- Memorizzazione sino a 50 misure con assegnazione di numero progressivo e possibilità di rivederle con i tasti su'/giù
- Visualizzazione della temperatura minima, media, massima presenti in memoria
- Scelta del modo di spegnimento se manuale o automatico dopo 3 minuti

MONITOX 1000



IL FUTURO DELLO SCREENING DELLE AFLATOSSINE

Il Monitox 1000 rappresenta la soluzione d'avanguardia per il monitoraggio rapido e accurato delle aflatossine nelle filiere agroalimentari. Progettato per coniugare precisione di laboratorio e operatività sul campo, questo sistema permette di identificare la presenza di contaminanti in tempi record, garantendo la massima sicurezza dei prodotti e la conformità alle normative vigenti.
Grazie a un'interfaccia intuitiva e a una tecnologia di rilevazione ad alta sensibilità, il Monitox 1000 riduce drasticamente i tempi di attesa e i costi legati alle analisi esterne, rendendo il controllo qualità un processo fluido e immediato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevazione Ultra-Rapida: Risultati pronti in pochi minuti per un processo decisionale immediato.
- Alta Sensibilità e Precisione: Tecnologia ottimizzata per rilevare concentrazioni minime di aflatossine, superando gli standard di sicurezza richiesti.
- Design Compatto e Robusto: Ideale sia per l'integrazione in laboratorio che per l'utilizzo in centri di stoccaggio o impianti di lavorazione.
- Interfaccia User-Friendly: Display touch-screen e software guidato che non richiede competenze chimiche avanzate da parte dell'operatore.
- Gestione Dati Integrata: Possibilità di esportare i report e tracciare i lotti analizzati per una completa digitalizzazione della filiera.

PERCHÉ SCEGLIERE MONITOX 1000?

A differenza dei metodi tradizionali, il Monitox 1000 minimizza l'errore umano e non necessita di reagenti complessi o costosi, offrendo un costo per test estremamente competitivo e un ritorno sull'investimento (ROI) rapido per le aziende che gestiscono grandi volumi di materie prime (come cereali, frutta a guscio o mangimi).

NASTRI PER ELEVATORE &TAZZE

ELEVATOR TAPES & CUPS



Torna all'indice

NASTRI IN GOMMA NERA

BLACK RUBBER RIBBONS



Nastri antiolio, antistatici e su richiesta Atex - forniti già forati

NASTRI IN GOMMA BIANCA

WHITE RUBBER RIBBONS



Nastri alimentari, antiolio, antistatici e su richiesta Atex - forniti già forati

NASTRI IN PVC

PVC BELTS



Nastri alimentari, antiolio, antistatici - forniti già forati

TAZZE E BULLONI

CUPS AND BOLTS





Bulloncini per tazze

RICAMBI BARRA FALCIANTE

CUTTER BAR SPARE PARTS



Torna all'indice

DENTI PARALAMA E SEZIONI

PARALAMA TEETH AND SECTIONS








ALTRI RICAMBI DISPONIBILI A MAGAZZINO PER TUTTI I COMPONENTI DELLA BARRA FALCIANTE

LAMA COMPLETA

FULL BLADE

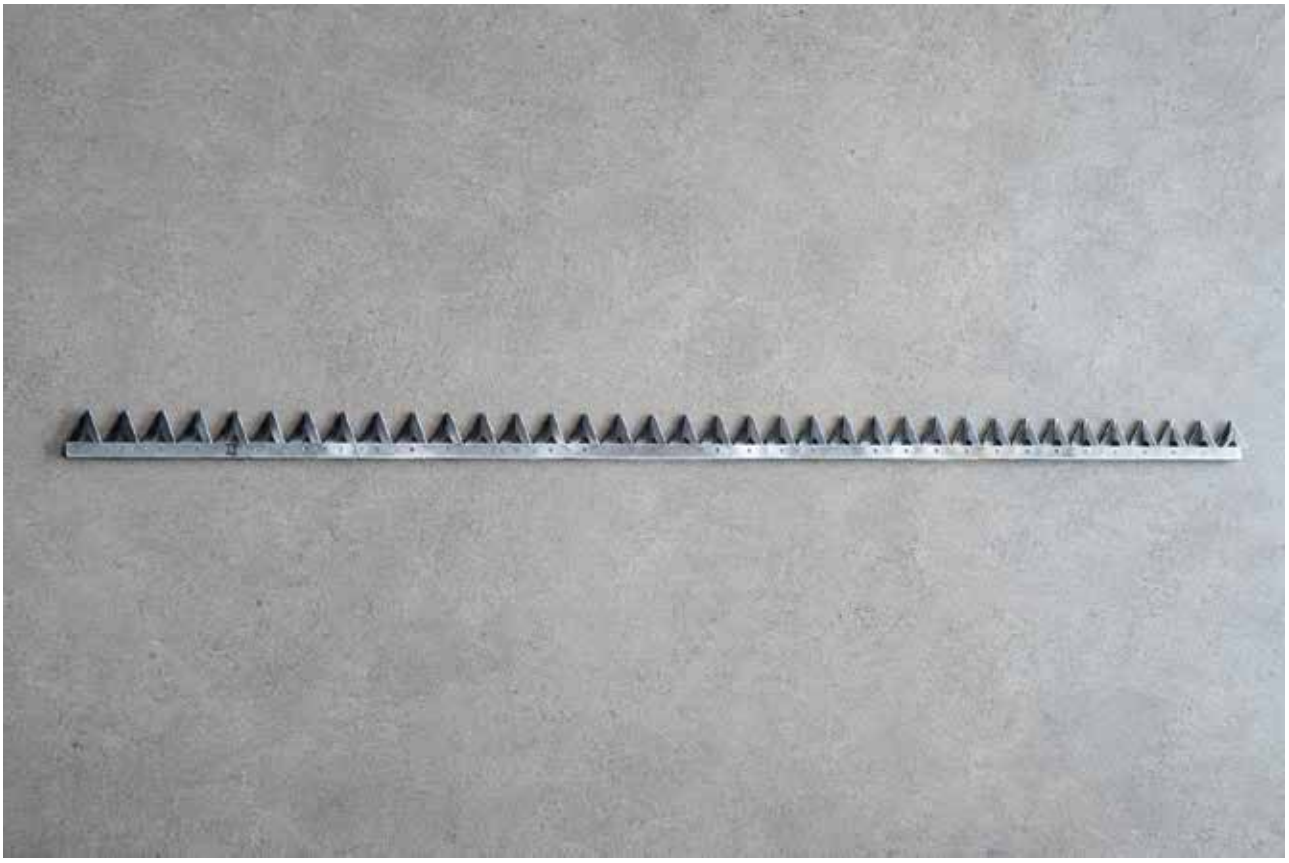

ALTRI RICAMBI DISPONIBILI A MAGAZZINO PER TUTTI I COMPONENTI DELLA BARRA FALCIANTE

SPRANGHE BATTITORE

BATTING BRANCHES



PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI
INQUADRA IL QR CODE

Torna all'indice

TELA ACCIAIO BRILLATORE

BLASTING STEEL FRAME



Torna all'indice


TELA ACCIAIO BRILLATORE

BLASTING STEEL FRAME

TELA ACCIAIO BRILLATORE FILO MM 1,5 LUCE MM 1,83X2,35

DISPONIBILE IN ROTOLI DA ALTEZZA: mm 800 – mm 1000 – mm 1200
SENSO DI LAVORAZIONE: Parallelo all'altezza del rotolo



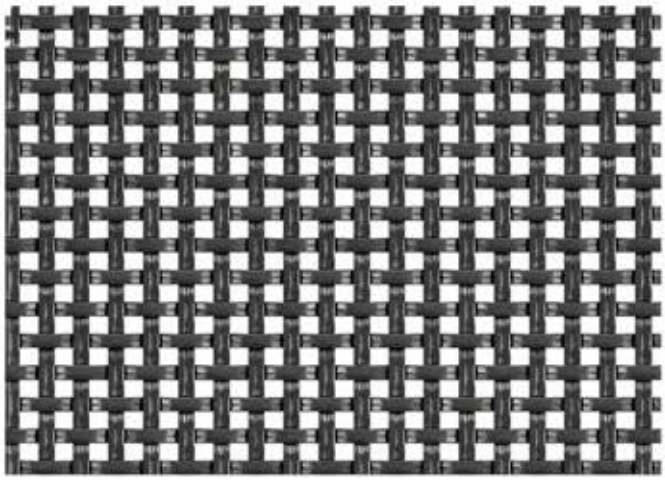

TUBI FLESSIBILI

HOSES



Torna all'indice

TUBI FLESSIBILI

HOSES



AGRINOVA srl
Via Togliatti, 52
12038 Savigliano (CN)

Tel: +39 0172 715488
info@agrinova.it

P.IVA 03412540043